



DES PDM 24

内部フレーム付きケーブルエントリープレート



特徴

- 複数の未処理ケーブルを配線可能
- 二重膜構造により高いストレインリリーフ性能を実現
- 高い費用対効果
- IP66 および Nema 4X* 準拠
- ネジ切りインサート仕様も承ります

DES-PDM 24は、制御盤等で使用される一般的なケーブルグラウンドの革新的な代替品です。二重膜構造は、ストレインリリーフと防水性を増加させます。

材質: TPE+PA, ハロゲンおよびシリコンフリー
 難燃性: 自己消火性 UL94-V0
 周囲温度: -40°C... +105°C



関連商品

- IFPプラグ(p. 101)
- DES PDMキャップ (p. 101)
- HY360 油圧パンチ (p.162)
- PF/PFXケーブルエントリープレート (p. 164~)
- EMCZ 24 (p. 150)
- 耐火性膨張ガasket (p. 161)


NC: ケーブル本数 ØC: ケーブル直径 - 最小/最大 (mm)

モデル	商品コード
● DES PDM 24/3G	1732012403
● DES PDM 24/3B	1732013403
カットアウト / プレート (mm)	入数(/パック)
112 x 36 / 148,6 x 59,6	10
	NC ØC
	3 18 / 26

モデル	商品コード
● DES PDM 24/12G	1732012412
● DES PDM 24/12B	1732013412
カットアウト / プレート (mm)	入数(/パック)
112 x 36 / 148,6 x 59,6	10
	NC ØC
	12 9 / 16

モデル	商品コード
● DES PDM 24/14G	1732012414
● DES PDM 24/14B	1732013415
カットアウト / プレート (mm)	入数(/パック)
112 x 36 / 148,6 x 59,6	10
	NC ØC
	10 2,8 / 6,5
	4 14,5 / 22

モデル	商品コード
● DES PDM 24/15G	1732012415
● DES PDM 24/15B	1732013416
カットアウト / プレート (mm)	入数(/パック)
112 x 36 / 148,6 x 59,6	10
	NC ØC
	15 6,8 / 12

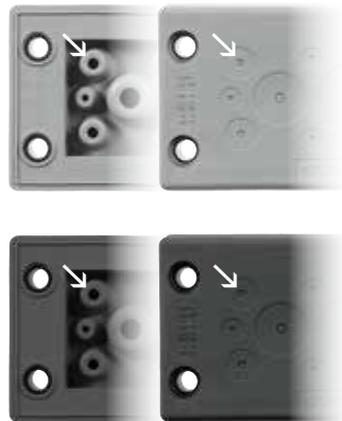

二重膜構造

* 室内のみ



IP66
IP68

NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB



RoHS
COMPLIANT






DES PDM 24




内部フレーム付きケーブルエントリープレート


モデル	商品コード
● DES PDM 24/16G	1732012416
● DES PDM 24/16B	1732013417
カットアウト / プレート (mm)	入数(/パック)
112 x 36 / 148,6 x 59,6	10
NC	ØC
8	2,8 / 6,5
4	4,4 / 9,7
2	8,6 / 16,2
2	14,5 / 22




モデル	商品コード
● DES PDM 24/17G	1732012417
● DES PDM 24/17B	1732013418
カットアウト / プレート (mm)	入数(/パック)
112 x 36 / 148,6 x 59,6	10
NC	ØC
6	2,8 / 6,5
6	4,6 / 10,2
5	8,6 / 16,2




モデル	商品コード
● DES PDM 24/25G	1732012425
● DES PDM 24/25B	1732013426
カットアウト / プレート (mm)	入数(/パック)
112 x 36 / 148,6 x 59,6	10
NC	ØC
12	2,8 / 6,5
7	4,4 / 9,7
6	6,8 / 12




モデル	商品コード
● DES PDM 24/26G	1732012426
● DES PDM 24/26B	1732013427
カットアウト / プレート (mm)	入数(/パック)
112 x 36 / 148,6 x 59,6	10
NC	ØC
26	4,6 / 10



モデル	商品コード
● DES PDM 24/32G	1732012432
● DES PDM 24/32B	1732013433
カットアウト / プレート (mm)	入数(/パック)
112 x 36 / 148,6 x 59,6	10
NC	ØC
21	2,8 / 6,5
8	4,6 / 10,2
3	6,8 / 12





モデル	商品コード
● DES PDM 24/42G	1732012442
● DES PDM 24/42B	1732013443
カットアウト / プレート (mm)	入数(/パック)
112 x 36 / 148,6 x 59,6	10
NC	ØC
42	2,8 / 6,5



モデル	商品コード
● DES PDM 24/124G	1732012421
カットアウト / プレート (mm)	入数(/パック)
112 x 36 / 148,6 x 59,6	10
NC	ØC
120	1,75 / 4,7
4	2,3 / 6



寸法 (mm)

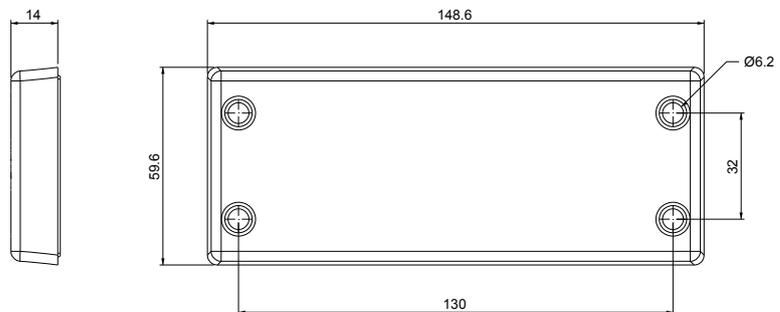

* 室内のみ



IP66
IP68

NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X





DES PDM 10



内部フレーム付きケーブルエントリープレート

特徴

NEW

- コンパクトなサイズ感
- 複数の未処理ケーブルを配線可能
- 二重膜構造により
高いストレインリリーフ性能を実現
- 省スペースで高い費用対効果
- IP66と NEMA 4X*認証取得
- ネジ切りインサート仕様も承ります

DES PDM 10は、制御盤等で使用される一般的なケーブルグランドの革新的な代替品です。
二重膜構造は、ストレインリリーフと防水性を増加させます。



材質: TPE+PA, ハロゲンおよびシリコンフリー
難燃性: 自己消火性 UL94-V0
周囲温度: -40°C... +105°C

NC: ケーブル本数 ØC: ケーブル直径 - 最小/最大 (mm)


モデル	商品コード		NC	ØC
DES PDM 10/8G	1732011008		8	6,8 / 12
カットアウト / プレート (mm)	入数 (/パック)			
65 x 36 / 100 x 59,6	10			

関連商品


- IFPプラグ (p. 101)
- DES PDMキャップ (p. 101)

モデル	商品コード		NC	ØC
DES PDM 10/26G	1732011026		26	2,8 / 6,5
カットアウト / プレート (mm)	入数 (/パック)			
65 x 36 / 100 x 59,6	10			

寸法 (mm)

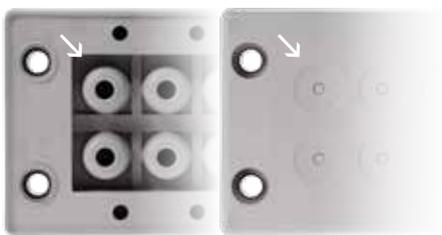

二重膜構造

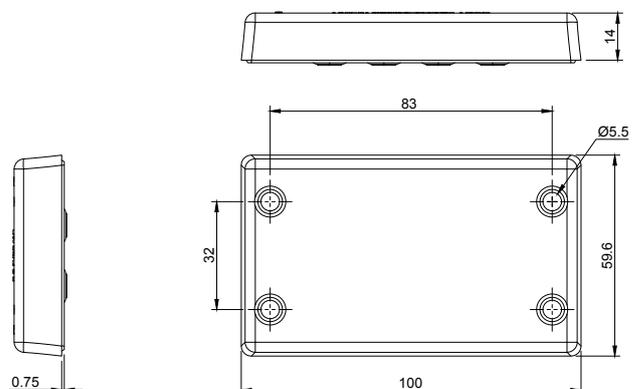

* 室内のみ

IP66

NEMA 12, 4X*

UL TYPE 12, 4X

HL3 EN 45545-2

APPROVED MARK TYPE

ECOLAB

UL94-V0

UV ISO 4892-2A

RoHS COMPLIANT



DES PDM Q



内部フレーム付きケーブルエントリープレート

特徴

- 複数の未処理ケーブルを配線可能
- 二重膜構造により高いストreinリリース性能を実現
- 高い費用対効果
- IP66と NEMA 4X* 認証取得
- ネジ切りインサート仕様も承ります

ES PDM Qは、制御盤等で使用される一般的なケーブルグランドの革新的な代替品です。
二重膜構造は、ストreinリリースと防水性を増加させます。

材質: TPE+PA, ハロゲンおよびシリコンフリー
難燃性: 自己消火性 UL94-V0
周囲温度: -40°C... +105°C

関連商品

- IFPプラグ(p. 101)
- DES PDMキャップ (p. 101)
- HY360 油圧パンチ (p.162)
- EMCZ Q (p. 150)
- 耐火性膨張ガスカート (p. 161)

NC: ケーブル本数
ØC: ケーブル直径 - 最小/最大 (mm)




モデル	商品コード		NC	ØC
● DES PDM Q 13G	1732014613		8	2,8 / 6,5
● DES PDM Q 13B	1732015614		4	4,6 / 10,2
カットアウト / プレート (mm)			1	14,5 / 22
46 x 46 / 74 x 60		入数(/パック)	10	

モデル	商品コード		NC	ØC
● DES PDM Q 17G	1732014617		10	2,8 / 6,5
● DES PDM Q 17B	1732015618		4	4,6 / 10,2
カットアウト / プレート (mm)			2	6,8 / 12
46 x 46 / 74 x 60		入数(/パック)	10	

モデル	商品コード		NC	ØC
● DES PDM Q 25G	1732014625		25	2,8 / 6,5
● DES PDM Q 25B	1732015626			
カットアウト / プレート (mm)				
46 x 46 / 74 x 60		10		

寸法 (mm)

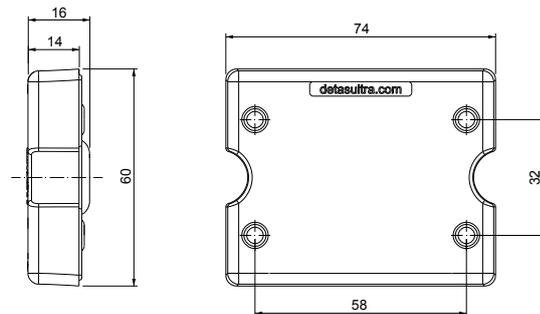

* 室内のみ





DES PDM 24 FT

ネジ式インサート内部フレーム付きケーブルエントリープレート



特徴

- 板金側から設置可能なM4ネジ式インサート
- 埃を防ぐための前面開閉式キャップ
- 複数の未処理ケーブルを配線可能
- 二重膜構造により高いストレインリリーフ性能を実現

DES PDM 24 FTは、制御盤等で使用される一般的なケーブルグラウンドの革新的な代替品です。
二重膜構造は、ストレインリリーフと防水性を増加させます。


M4ネジ式インサートと前面開閉式キャップを備えており、板金側からの設置を可能にし、前面を清潔に保つことで汚れの堆積を防ぎます。

NC: ケーブル本数 ØC: ケーブル直径 - 最小/最大 (mm)


モデル	商品コード
DES PDM 24/3G FT	1732212403
カットアウト / プレート (mm)	入数 (/パック)
112 x 36 / 148,8 x 59,6	10



モデル	商品コード
DES PDM 24/12G FT	1732212412
カットアウト / プレート (mm)	入数 (/パック)
112 x 36 / 148,8 x 59,6	10




モデル	商品コード
DES PDM 24/14G FT	1732212414
カットアウト / プレート (mm)	入数 (/パック)
112 x 36 / 148,8 x 59,6	10




モデル	商品コード
DES PDM 24/15G FT	1732212415
カットアウト / プレート (mm)	入数 (/パック)
112 x 36 / 148,8 x 59,6	10



モデル	商品コード
DES PDM 24/16G FT	1732212416
カットアウト / プレート (mm)	入数 (/パック)
112 x 36 / 148,8 x 59,6	10

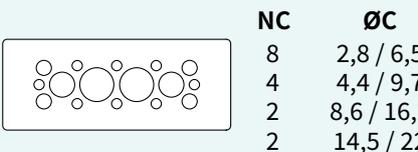

モデル	商品コード
DES PDM 24/17G FT	1732212417
カットアウト / プレート (mm)	入数 (/パック)
112 x 36 / 148,8 x 59,6	10

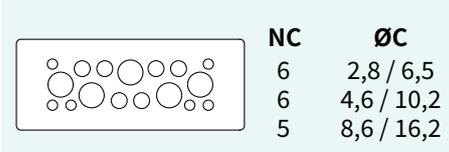

* 室内のみ



IP66
IP68

NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB



RoHS
COMPLIANT





DES PDM 24 FT



ネジ式インサート内部フレーム付きケーブルエントリープレート



• M4ネジ式インサート

材質: TPE+PA, ハロゲンおよびシリコンフリー
難燃性: 自己消火性 UL94-V0
周囲温度: -40°C... +105°C

関連商品

- IFPプラグ(p. 101)
- DES PDMキャップ (p. 101)
- HY360 油圧パンチ (p.162)
- PF/PFXケーブルエントリープレート (p. 164~)
- EMCZ 24 (p. 150)

黒色の受注生産も承ります

モデル	商品コード	
DES PDM 24/25G FT	1732212425	
カットアウト / プレート (mm)	入数(/パック)	
112 x 36 / 148,8 x 59,6	10	
	NC	ØC
	12	2,8 / 6,5
	7	4,4 / 9,7
	6	6,8 / 12

モデル	商品コード	
DES PDM 24/26G FT	1732212426	
カットアウト / プレート (mm)	入数(/パック)	
112 x 36 / 148,8 x 59,6	10	
	NC	ØC
	26	4,6 / 10


モデル	商品コード	
DES PDM 24/32G FT	1732212432	
カットアウト / プレート (mm)	入数(/パック)	
112 x 36 / 148,8 x 59,6	10	
	NC	ØC
	21	2,8 / 6,5
	8	4,6 / 10,2
	3	6,8 / 12

モデル	商品コード	
DES PDM 24/42G FT	1732212442	
カットアウト / プレート (mm)	入数(/パック)	
112 x 36 / 148,8 x 59,6	10	
	NC	ØC
	42	2,8 / 6,5

モデル	商品コード	
DES PDM 24/124G FT	1732213421	
カットアウト / プレート (mm)	入数(/パック)	
112 x 36 / 148,8 x 59,6	10	
	NC	ØC
	120	1,75 / 4,7
	4	2,3 / 6

NC: ケーブル本数 ØC: ケーブル直径 - 最小/最大 (mm)

寸法 (mm)

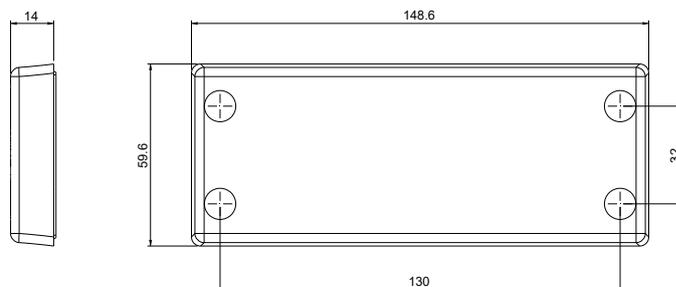

* 室内のみ



IP66
IP68

NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB



RoHS
COMPLIANT





DES PDM 24 ZIP

スナップ式ネジ式インサート内部フレーム付きケーブルエントリープレート



特徴

- 板金側から設置可能な M4ネジ式インサート
- 未処理ケーブル用
- 二重膜構造により高いストレインリリーフ性能を実現
- IP66と NEMA 4X*認証取得
- スナップ式は壁厚1,5-2 mmに対応



DES PDM 24 ZIPケーブルエントリープレートは、未処理ケーブル用に使用されます。丸みを帯びた角が特徴の洗練されたデザインで、汚れの蓄積を防ぎます。固定はパネル内側から4本のネジで行われるか、背面部のフックによりスナップ固定されます。

材質: TPE+PA, ハロゲンおよびシリコンフリー
 難燃性: 自己消火性 UL94-V0
 周囲温度: -40°C... +105°C

関連商品

- IFPプラグ (p. 101)
- HY360 油圧パンチ (p.162)
- PF/PFXケーブルエントリープレート (p. 164~)
- EMCZ 24 (p. 150)


モデル	商品コード		NC	ØC
DES PDM ZIP 24/13G	1732026013		2	2,8 / 6,5
カットアウト / プレート (mm)	入数 (/パック)		6	4,6 / 10,2
112 x 36 / 155 x 66	10		5	8,6 / 16,2

モデル	コード		NC	ØC
DES PDM ZIP 24/25G	1732026025		12	2,8 / 6,5
カットアウト / プレート (mm)	入数 (/パック)		7	4,4 / 9,7
112 x 36 / 155 x 66	10		6	6,8 / 12

モデル	コード		NC	ØC
DES PDM ZIP 24/32G	1732026032		21	2,8 / 6,5
カットアウト / プレート (mm)	入数 (/パック)		8	4,6 / 10,2
112 x 36 / 155 x 66	10		3	6,8 / 12

NC: ケーブル本数 ØC: ケーブル直径 - 最小/最大 (mm)

寸法 (mm)

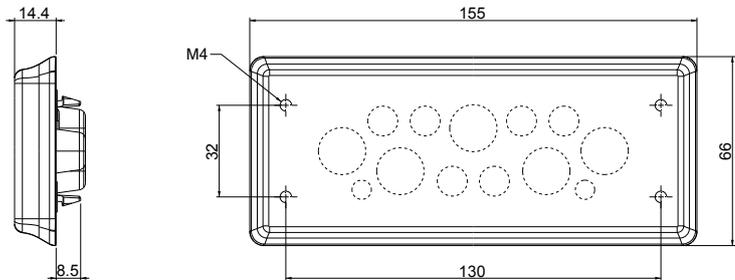

* 室内のみ





DES PDM S



内部フレーム付きケーブルエントリープレート

特徴

- 最大22本のケーブルを配線可能
- 二重膜構造により高いストレインリリーフ性能を実現
- 高い費用対効果
- ネジ切りインサート仕様も承ります

DES PDM S制御盤等で使用される一般的なケーブルグラウンドの革新的な代替品です。二重膜構造は、ストレインリリーフと防水性を増加させます。

材質: TPE+PA, ハロゲンおよびシリコンフリー

難燃性: 自己消火性 UL94-V0

周囲温度: -40°C... +110°C

関連商品

- IFPプラグ(p. 101)
- DES PDMキャップ (p. 101)



二重膜構造




モデル	商品コード	NC	ØC
● DES PDM S 112/7G	1732021127	7	6,8 / 12
● DES PDM S 112/7B	1732022127		
カットアウト / プレート (mm)			
112 x 18 / 150 x 32		10	

モデル	商品コード	NC	ØC
● DES PDM S 112/22G	1732021122	22	3,2 / 6,5
● DES PDM S 112/22B	1732022122		
カットアウト / プレート (mm)			
112 x 18 / 150 x 32		10	

NEW	モデル	商品コード	NC	ØC
●	DES PDM S 100/4G	1732021126	4	6,8 / 12
カットアウト / プレート (mm)				
65 x 20 / 96 x 26		10		

NC: ケーブル本数
ØC: ケーブル直径 - 最小/最大 (mm)

寸法 (mm)

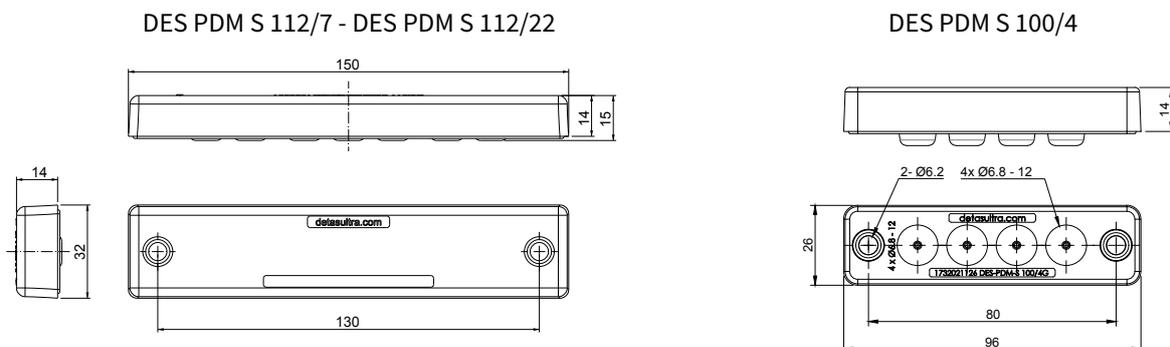

IP66

NEMA 12

UL TYPE 12



ECOLAB



RoHS COMPLIANT





DES PDM KN

大型ケーブルエントリープレート



特徴

- 最大72本の未処理ケーブルを配線可能
- 二重膜構造により高いストreinリリース性能を実現
- 内部補強フレーム
- IP66 - Nema 4X*


DES PDM KN 筐体側面または底面に取り付け可能なマルチケーブルエントリープレートです。固定穴はRittal製キャビネットに対応しています。二重膜構造は、ストreinリリースと防水性を増加させます。

材質: TPE+PA, ハロゲンおよびシリコンフリー
 難燃性: 自己消火性 UL94-V0
 周囲温度: -40°C... +110°C



モデル	商品コード	NC	ØC
● DES PDM KN/72G	1732040072	42	2,8 / 6,5
● DES PDM KN/72B	1732041073	21	4,6 / 10,2
● DES PDM KN/72B	1732041073	6	8,6 / 16,2
● DES PDM KN/72B	1732041073	3	14,5 / 22

カットアウト / プレート (mm)	入数 (/パック)
192 x 62 / 221 x 90	1




関連商品

- IFPプラグ (p. 101)
- DES PDMキャップ (p. 101)


モデル	商品コード	NC	ØC
● DES PDM KN/21G	1732040021	21	9,5 / 17
● DES PDM KN/21B	1732041021	21	9,5 / 17

カットアウト / プレート (mm)	入数 (/パック)
192 x 62 / 221 x 90	1



モデル	商品コード	NC	ØC
● DES PDM KN/19G	1732040019	4	3 / 6
● DES PDM KN/19B	1732041020	3	5 / 10
● DES PDM KN/19B	1732041020	1	9 / 15
● DES PDM KN/19B	1732041020	6	14 / 22
● DES PDM KN/19B	1732041020	3	19 / 27
● DES PDM KN/19B	1732041020	2	23 / 20


カットアウト / プレート (mm)	入数 (/パック)
192 x 62 / 221 x 90	1




NC: ケーブル本数
 ØC: ケーブル直径 - 最小/最大 (mm)

寸法 (mm)

二重膜構造

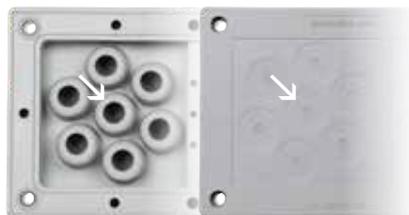

* 室内のみ

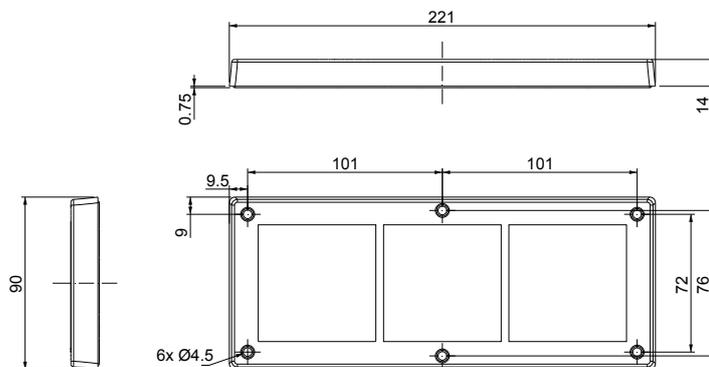



DES PDMU



単一ケーブル用丸型ケーブルエントリーグロメット

特徴

- メトリック(Mネジ)対応
- 高い費用対効果
- IP66 - Nema 4X*

DES PDMU は、ケーブルグランドの代替として省スペース化に貢献します。筐体やパネルのメトリック(Mネジ)穴に設置します。二重膜構造は、ストレーンリリーフと防水性を増加させます。

材質: TPE+PA, ハロゲンおよびシリコンフリー
 難燃性: 自己消火性 UL94-V0
 周囲温度: -40°C... +110°C

関連商品

- IFPプラグ(p. 101)
- HY360 油圧パンチ (p.164)




モデル	商品コード	ケーブル本数	Ø最大 (mm)	ネジサイズ	寸法 (mm)		入数 (パック)
					カット	ØD	
DES PDMU 20G	1732030120	1	10,5	M20	20,5	36	10
DES PDMU 25G	1732030125	1	16	M25	25,5	40	
DES PDMU 32G	1732030132	1	22	M32	32,5	46	
NEW DES PDMU 50G	1732030150	1	36	M50	50,5	64	10
DES PDMU 20B	1732031120	1	10,5	M20	20,5	36	
DES PDMU 25B	1732031125	1	16	M25	25,5	40	
DES PDMU 32B	1732031132	1	22	M32	32,5	46	
NEW DES PDMU 50B	1732031150	1	36	M50	50,5	64	

二重膜構造



* 室内のみ

寸法 (mm)

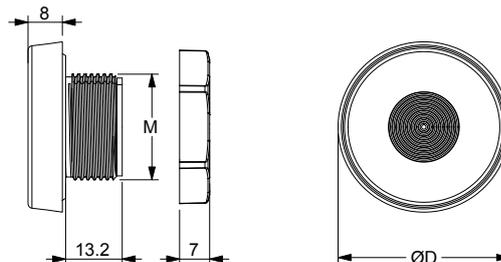

IP66

NEMA 12, 4X*

UL TYPE 12, 4X



ECOLAB




RoHS COMPLIANT





DES PDM M

内部フレーム付き丸型ケーブルエントリープレート

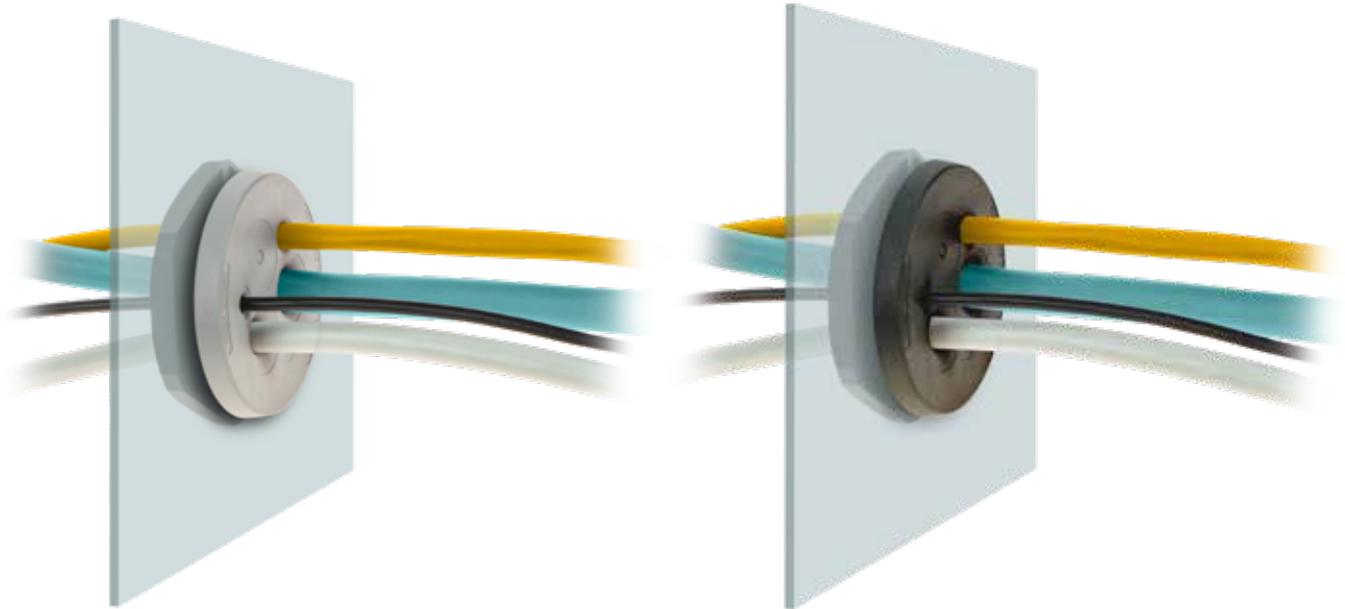

特徴

- 複数の未処理ケーブルを配線可能
- 二重膜構造により高いストレインリリーフ性能を実現
- 高い費用対効果
- 高い保護等級IP66-68 Nema 4X*

DES PDMシリーズは、ケーブルグランドの代替として省スペース化に貢献します。筐体やパネルのメトリック(Mネジ)穴に設置します。二重膜構造は、ストレインリリーフと防水性を増加させます。

NC: ケーブル本数
 ØC: ケーブル直径 - 最小/最大 (mm)

* 室内のみ

モデル	商品コード
● DES PDM M20/2G	1732032002
● DES PDM M20/2B	1732033002
M x 1,5 ØD (mm) H (mm) 入数(/パック)	
M20 36 7 10	
	NC ØC 2 2 / 5,5

モデル	商品コード
● DES PDM M20/4G	1732032004
● DES PDM M20/4B	1732033004
M x 1,5 ØD (mm) H (mm) 入数(/パック)	
M20 36 7 10	
	NC ØC 4 2 / 4,5

モデル	商品コード
● DES PDM M20/3G	1732032003
● DES PDM M20/3B	1732033003
M x 1,5 ØD (mm) H (mm) 入数(/パック)	
M20 36 7 10	
	NC ØC 3 2 / 5

モデル	商品コード
● DES PDM M25/4G	1732032504
● DES PDM M25/4B	1732033504
M x 1,5 ØD (mm) H (mm) 入数(/パック)	
M25 41 7 10	
	NC ØC 3 2,6 / 6,5 1 5,5 / 12,5





DES PDM M




内部フレーム付き丸型ケーブルエントリープレート

材質: TPE+PA, ハロゲンおよびシリコンフリー
 難燃性: 自己消火性 UL94-V0
 周囲温度: -40°C... +105°C

関連商品

- IFPプラグ(p. 101)
- HY360 油圧パンチ (p.162)
- EMCZ M (p. 151)

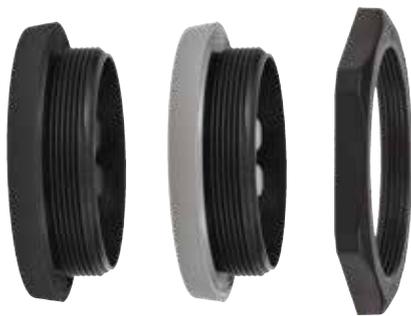

モデル	商品コード
● DES PDM M25/6G	1732032506
● DES PDM M25/6B	1732033507

M x 1,5	ØD (mm)	H (mm)	入数(/パック)
M25	41	7	10

NC	ØC
6	2,2 / 5



モデル	商品コード
● DES PDM M32/4G	1732033204
● DES PDM M32/4B	1732034205

M x 1,5	ØD (mm)	H (mm)	入数(/パック)
M32	46	7	10

NC	ØC
3	2,6 / 6,5
1	5,5 / 12,5



モデル	商品コード
● DES PDM M32/4-2G	1732033242
● DES PDM M32/4-2B	1732034252

M x 1,5	ØD (mm)	H (mm)	入数(/パック)
M32	46	7	10

NC	ØC
4	3,5 / 8,8



モデル	商品コード
● DES PDM M32/7G	1732033207
● DES PDM M32/7B	1732034208

M x 1,5	ØD (mm)	H (mm)	入数(/パック)
M32	46	7	10


NC	ØC
7	2,6 / 6,5



モデル	商品コード
● DES PDM M40/8G	1732034008
● DES PDM M40/8B	1732035009

M x 1,5	ØD (mm)	H (mm)	入数(/パック)
M40	54	7	10


NC	ØC
4	2,6 / 6,5
4	4 / 10,2



モデル	商品コード
● DES PDM M40/12G	1732034012
● DES PDM M40/12B	1732034013

M x 1,5	ØD (mm)	H (mm)	入数(/パック)
M40	54	7	10


NC	ØC
12	2 / 6



モデル	商品コード
● DES PDM M50/8G	1732035008
● DES PDM M50/8B	1732036009

M x 1,5	ØD (mm)	H (mm)	入数(/パック)
M50	64	8,5	10


NC	ØC
5	4,6 / 10,2
3	6,8 / 12,5



モデル	商品コード
● DES PDM M50/10G	1732035010
● DES PDM M50/10B	1732036011

M x 1,5	ØD (mm)	H (mm)	入数(/パック)
M50	64	8,5	10


NC	ØC
7	2,8 / 6,5
2	4,6 / 10,2
1	14,5 / 22



モデル	商品コード
● DES PDM M50/12G	1732035012
● DES PDM M50/12B	1732036013

M x 1,5	ØD (mm)	H (mm)	入数(/パック)
M50	64	8,5	10


NC	ØC
4	2,8 / 6,5
8	4,6 / 10,2



モデル	商品コード
● DES PDM M50/19G	1732035019
● DES PDM M50/19B	1732036020

M x 1,5	ØD (mm)	H (mm)	入数(/パック)
M50	64	8,5	10

NC	ØC
19	2,8 / 6,5




IP66
IP68

NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB



RoHS
COMPLIANT





DES PDM M

内部フレーム付き丸型ケーブルエントリープレート



モデル	商品コード		
● DES PDM M63/6G	1732036306		
● DES PDM M63/6B	1732037307		
M x 1,5	ØD (mm)	H (mm)	入数(/パック)
M63	77	8,5	10

NC	ØC
3	4,6 / 10,2
3	10,9 / 20

モデル	商品コード		
● DES PDM M63/9G	1732036309		
● DES PDM M63/9B	1732037310		
M x 1,5	ØD (mm)	H (mm)	入数(/パック)
M63	77	8,5	10

NC	ØC
1	2,6 / 6
3	4,6 / 10,2
4	8,6 / 16,2
1	10,9 / 20

モデル	商品コード		
● DES PDM M63/13G	1732036313		
● DES PDM M63/13B	1732037314		
M x 1,5	ØD (mm)	H (mm)	入数(/パック)
M63	77	8,5	10

NC	ØC
4	2,8 / 6
4	4,6 / 10,2
5	9,5 / 16,2

モデル	商品コード		
● DES PDM M63/14G	1732036314		
● DES PDM M63/14B	1732037315		
M x 1,5	ØD (mm)	H (mm)	入数(/パック)
M63	77	8,5	10


NC	ØC
14	5 / 10

モデル	商品コード		
● DES PDM M63/35G	1732036335		
● DES PDM M63/35B	1732037336		
M x 1,5	ØD (mm)	H (mm)	入数(/パック)
M63	77	8,5	10



NC	ØC
35	2,6 / 5,5

1

二重膜構造

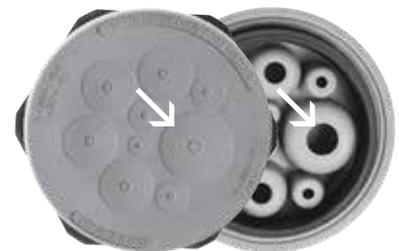

寸法 (mm)

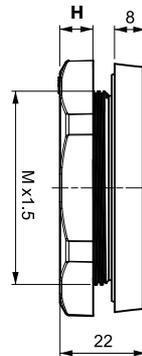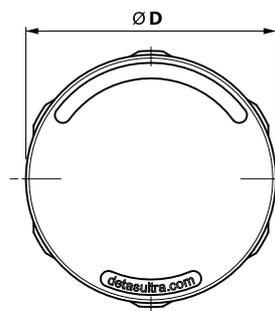

推奨トルク値 8 Nm



IP66
IP68

NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB



RoHS
COMPLIANT





DES PDP



ロックナット付きピラミッド円形状グロメット

特徴

- 直径2,5 ~ 64 mm配線可能
- ベース補強プレート
- 高い費用対効果
- どちらの色もUL94-V0準拠


DES PDPはM25、M32、M40、M50、M63、M75サイズで提供され、直径2.5~64mmの未処理ケーブルを筐体の壁面から通すことが可能です。

ベース補強プレートにより、大型ケーブル使用時の安定性が向上します。

材質: TPE+PA, ハロゲンおよびシリコンフリー

難燃性: 自己消火性 UL94-V0

周囲温度: -40°C... +110°C

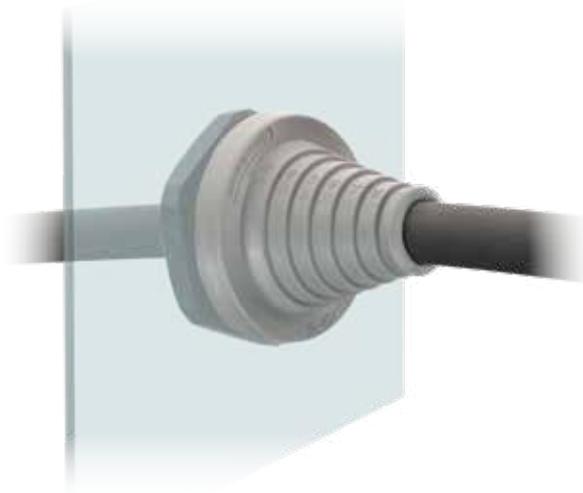


関連商品

- HY360 油圧パンチ (p.162)



寸法 (mm)

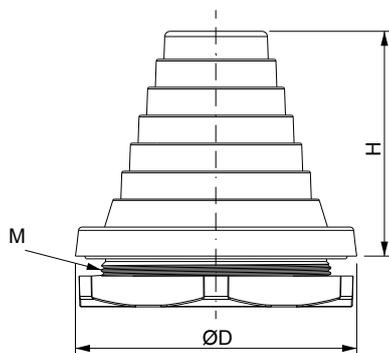

モデル	商品コード	ケーブル本数	ケーブルØ 最小/最大 (mm)	M	寸法 (mm)			入数 (パック)
					カット アウト	ØD	H	
DES PDP 25G	1732050025	1	2,5 / 17	M25 x 1,5	25,5	39	46.5	10
DES PDP 32G	1732050032	1	5 / 23	M32 x 1,5	32,5	46	55.2	
DES PDP 40G	1732050040	1	8 / 29	M40 x 1,5	40,5	54	62	
DES PDP 50G	1732050050	1	17 / 42	M50 x 1,5	50,5	64	50	
DES PDP 63G	1732050063	1	23 / 55	M63 x 1,5	63,5	77	62	
DES PDP 75G	1732050075	1	38 / 64	M75 x 2	75,5	89	64	

モデル	商品コード	ケーブル本数	ケーブルØ 最小/最大 (mm)	M	寸法 (mm)			入数 (パック)
					カット アウト	ØD	H	
DES PDP 25B	1732052025	1	2,5 / 17	M25 x 1,5	25,5	39	46.5	10
DES PDP 32B	1732052032	1	5 / 23	M32 x 1,5	32,5	46	55.2	
DES PDP 40B	1732052040	1	8 / 29	M40 x 1,5	40,5	54	62	
DES PDP 50B	1732052050	1	17 / 42	M50 x 1,5	50,5	64	50	
DES PDP 63B	1732052063	1	23 / 55	M63 x 1,5	63,5	77	62	
DES PDP 75B	1732052075	1	38 / 64	M75 x 2	75,5	89	64	



up to
IP66

up to
NEMA
12

UL TYPE
12





DES PDPS



前面取り付け式単一ケーブル用ピラミッド円形状グロメット

特徴


- 直径23～64mm配線可能
- ベース補強プレート
- 高い費用対効果
- どちらの色もUL94-V0準拠

DES PDPSは2サイズ展開で、直径23～64mmの未処理ケーブルを筐体の壁面から引き出すことが可能です。PDPSの取り付けは前面から行うことができるため、壁の反対側からナットを締め付ける必要がありません。ベース補強プレートにより、大型ケーブル使用時の安定性が向上します。

材質: TPE+PA, ハロゲンおよびシリコンフリー
難燃性: 自己消火性 UL94-V0
周囲温度: -40°C... +110°C


関連商品

- HY360 油圧パンチ (p.162)

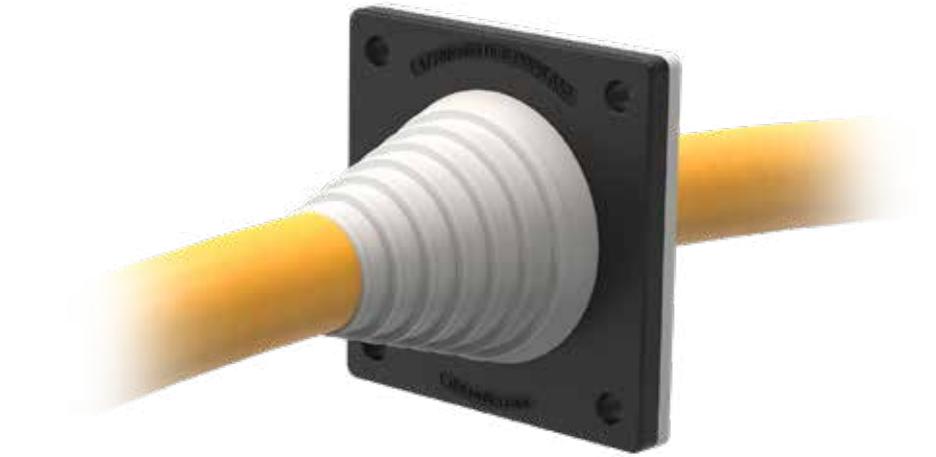

モデル	商品コード	ケーブル本数	ケーブル径 最小/最大 (mm)	穴径 (mm)	寸法 (mm)		入数 (パック)
					ベース	高さ	
DES PDPS 63G	1732052163	1	23 / 55	max 63,5	88 x 88	66	10
DES PDPS 75G	1732052175	1	38 / 64	max 75,5	88 x 88	66	

寸法 (mm)

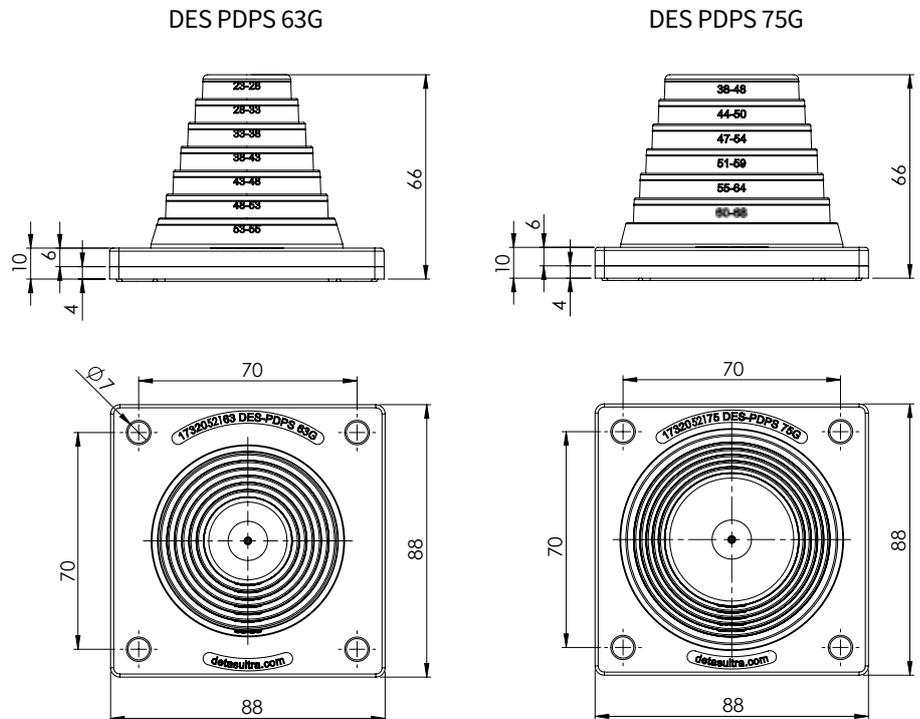



DES PMH 6



内部フレーム付きケーブルエントリープレート

特徴

NEW

- コンパクトなサイズ感
- 複数の未処理ケーブルを配線可能
- 二重膜構造により
高いストレインリリーフ性能を実現
- 省スペースで高い費用対効果
- IP66と NEMA 4X* 認証取得
- ネジ切りインサート仕様も承ります



DES PMH 6 は、制御盤等で使用される一般的なケーブルグラウンドの革新的な代替品です。二重膜構造は、ストレインリリーフと防水性を増加させます。

材質: TPE+PA, ハロゲンおよびシリコンフリー
難燃性: 自己消火性 UL94-V0
周囲温度: -40°C... +105°C


関連商品

- IFPプラグ(p. 101)
- DES PDMキャップ (p. 101)
- 耐火性膨張ガスケット (p. 161)

モデル	商品コード		NC	ØC
DES PMH 6/12G	1732010612		12	4,4 / 8,1
カットアウト / プレート (mm)	入数 (/パック)			
36 x 52 / 87 x 55,6	10			


モデル	商品コード		NC	ØC
DES PMH 6/18G	1732010618		18	3,1 / 6,5
カットアウト / プレート (mm)	入数 (/パック)			
36 x 52 / 87 x 55,6	10			

NC: ケーブル本数 ØC: ケーブル直径 - 最小/最大 (mm)

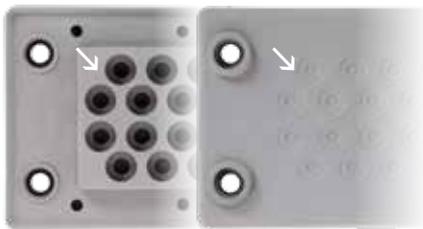

二重膜構造

寸法 (mm)

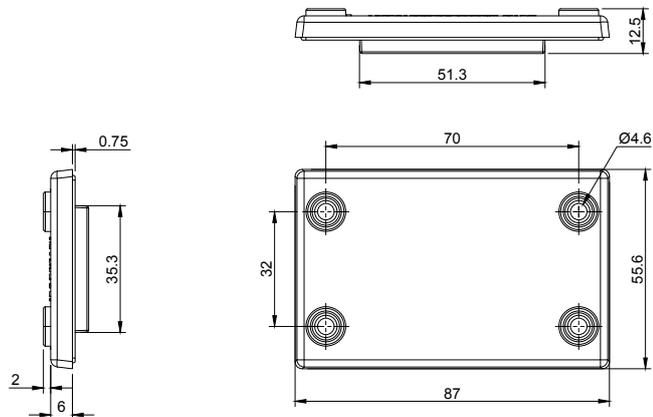

* 室内のみ

IP54
IP66

NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X

HL3
EN 45545-2



ECOLAB

UL94-V0

UV
ISO 4892-2A

RoHS
COMPLIANT



DES PM 24

ケーブルエントリープレート



特徴

- 複数の未処理ケーブルを配線可能
- 二重膜構造により高いストレインリリーフ性能を実現
- 高い費用対効果
- IP65

DES PM 24は、制御盤等で使用される一般的なケーブルグラウンドの革新的な代替品です。
二重膜構造は、ストレインリリーフと防水性を増加させます。


材質: TPE, ハロゲンおよびシリコンフリー
難燃性: 自己消火性 UL94-V0
周囲温度: -40°C... +110°C
対応壁厚: 1,5 ~ 2,5 mm

関連商品

- IFPプラグ(p. 101)
- HY360 油圧パンチ (p.162)

NC: ケーブル本数
ØC: ケーブル直径 - 最大 (mm)


モデル	商品コード	カットアウト	プレート	入数(/パック)	NC	ØC
● DES PM 24/12G	1732052412	112 x 36 mm Max: +0,5 mm	144 x 46 mm	10	12	15
● DES PM 24/12B	1732053413					




モデル	商品コード	カットアウト	プレート	入数(/パック)	NC	ØC
● DES PM 24/14G	1732052414	112 x 36 mm Max: +0,5 mm	144 x 46 mm	10	14	12,1
● DES PM 24/14B	1732053415					



モデル	商品コード	カットアウト	プレート	入数(/パック)	NC	ØC
● DES PM 24/17G	1732052417	112 x 36 mm Max: +0,5 mm	144 x 46 mm	10	5	10,5
● DES PM 24/17B	1732053418					



モデル	商品コード	カットアウト	プレート	入数(/パック)	NC	ØC
● DES PM 24/18G	1732052418	112 x 36 mm Max: +0,5 mm	144 x 46 mm	10	4	6,5
● DES PM 24/18B	1732053419				5	10,5
					5	12,6
					4	16,1



IP65

NEMA 12

UL TYPE 12



ECOLAB

UL94-V0



RoHS COMPLIANT



DES PM 24


ケーブルエントリープレート



モデル	商品コード		NC	ØC
● DES PM 24/20G	1732052420		13	6,5
● DES PM 24/20B	1732053421		7	12,1
カットアウト	プレート		入数(/パック)	
112 x 36 mm	144 x 46 mm	10		
Max: +0,5 mm				


モデル	コード		NC	ØC
● DES PM 24/26G	1732052426		16	6,5
● DES PM 24/26B	1732053427		4	12,1
カットアウト	プレート		入数(/パック)	
112 x 36 mm	144 x 46 mm	10	4	16,1
Max: +0,5 mm				
			2	ASI

二重膜構造

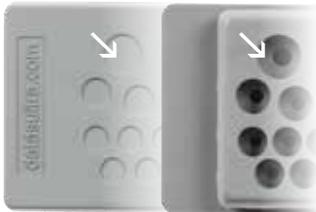

モデル	商品コード		NC	ØC
● DES PM 24/42G	1732052442		1	4,7
● DES PM 24/42B	1732053443		12	5
カットアウト	プレート		入数(/パック)	
112 x 36 mm	144 x 46 mm	10	17	6,4
Max: +0,5 mm				
			12	7,2


二重膜構造

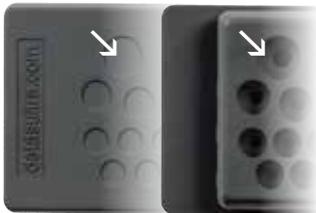

モデル	コード		NC	ØC
● DES PM 24/48G	1732052448		48	6,5
● DES PM 24/48B	1732053449			
カットアウト	プレート		入数(/パック)	
112 x 36 mm	144 x 46 mm	10		
Max: +0,5 mm				

モデル	商品コード		NC	ØC
● DES PM 24/50G	1732052450		33	5,3
● DES PM 24/50B	1732053451		9	6,4
カットアウト	プレート		入数(/パック)	
112 x 36 mm	144 x 46 mm	10	8	8,3
Max: +0,5 mm				

寸法 (mm)

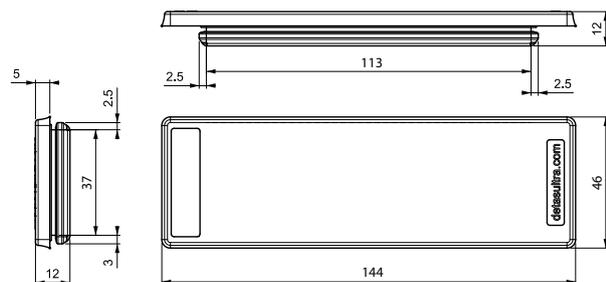

IP65

NEMA 12

UL TYPE 12



ECOLAB

UL94-V0



RoHS COMPLIANT



DES PM 16

ケーブルエントリープレート



特徴

NEW

- 複数の未処理ケーブルを配線可能
- 二重膜構造により高いストレインリリーフ性能を実現
- 省スペースで、高い費用対効果
- 高い保護等級(IP65)

DES PM 16は、制御盤等で使用される一般的なケーブルグランドの革新的な代替品です。

二重膜構造は、ストレインリリーフと防水性を増加させます。

材質: TPE, ハロゲンおよびシリコンフリー
 難燃性: 自己消火性 UL94-V0
 周囲温度: -40°C... +105°C
 対応壁厚: 1,5 ~ 2,5 mm

関連商品

- IFPプラグ(p. 101)

NC: ケーブル本数
 ØC: ケーブル直径 - 最大 (mm)




モデル	商品コード		NC	ØC
DES PM 16/20G	1732052320		20	8,3
カットアウト	プレート	入数(パック)		
86 x 36 mm	98 x 46 mm	10		


モデル	商品コード		NC	ØC
DES PM 16/23G	1732052323		18	6,5
カットアウト	プレート	入数(パック)		
86 x 36 mm	98 x 46 mm	10	5	12,1

モデル	商品コード		NC	ØC
DES PM 16/26G	1732052326		19	6,5
カットアウト	プレート	入数(パック)		
86 x 36 mm	98 x 46 mm	10	7	8,3

寸法 (mm)

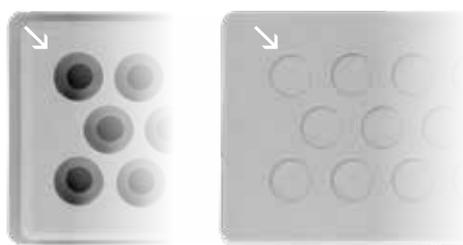

二重膜構造

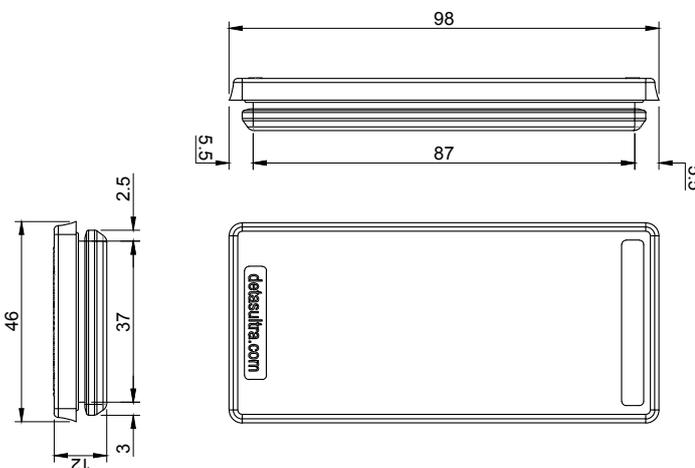

IP65

NEMA 12

UL TYPE 12



ECOLAB

UL94-V0



RoHS COMPLIANT



DES PM S

ケーブルエントリープレート



特徴

- 複数の未処理ケーブルを配線可能
- 二重膜構造により高いストレインリリーフ性能を実現
- 高い費用対効果
- 高い保護等級(IP65)

DES PM S は、制御盤等で使用される一般的なケーブルグランドの革新的な代替品です。二重膜構造は、ストレインリリーフと防水性を増加させます。

材質: TPE, ハロゲンおよびシリコンフリー
 難燃性: 自己消火性 UL94-V0
 周囲温度: -40°C... +110°C
 対応壁厚: 1,5 ~ 2,5 mm

関連商品

- IFPプラグ(p. 101)

モデル	商品コード
● DES PM S 46/7G	1732074607
● DES PM S 46/7B	1732074608

カットアウト	プレート	入数(/パック)
46 x 18 mm Max: +0,5 mm	64 x 28 mm	10

	NC	ØC
	2	6,5
	5	8,3

モデル	商品コード
● DES PM S 46/9G	1732074609
● DES PM S 46/9B	1732074610

カットアウト	プレート	入数(/パック)
46 x 18 mm Max: +0,5 mm	64 x 28 mm	10

	NC	ØC
	8	6,5
	1	12,1

モデル	商品コード
● DES PM S 69/8G	1732076908
● DES PM S 69/8B	1732076909

カットアウト	プレート	入数(/パック)
69 x 10 mm Max: +0,5 mm	86 x 20 mm	10

	NC	ØC
	8	7,5

モデル	商品コード
● DES PM S 86/11G	1732078611
● DES PM S 86/11B	1732078612

カットアウト	プレート	入数(/パック)
85 x 18 mm Max: +0,5 mm	103 x 28 mm	10

	NC	ØC
	2	6,5
	9	8,35

モデル	商品コード
● DES PM S 86/17G	1732078617
● DES PM S 86/17B	1732078618

カットアウト	プレート	入数(/パック)
85 x 18 mm Max: +0,5 mm	103 x 28 mm	10


	NC	ØC
	16	6,5
	1	12,1

モデル	商品コード
● DES PM S 112/21G	1732071221
● DES PM S 112/21B	1732071222

カットアウト	プレート	入数(/パック)
112 x 18 mm Max: +0,5 mm	130 x 28 mm	10

	NC	ØC
	16	6,5
	4	8,3
	1	12,1

寸法 (mm)

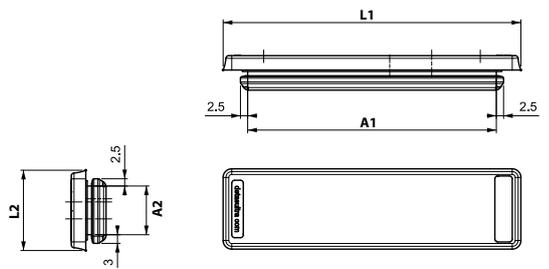

カットアウト: A1 x A2 プレート: L1 x L2

NC: ケーブル本数
 ØC: ケーブル直径 - 最大 (mm)

二重膜構造



* 室内のみ



IP65

NEMA 12, 4X*

UL TYPE 12, 4X



ECOLAB

UL94-V0



RoHS COMPLIANT



DES PMU




単一ケーブル用丸型ケーブルエントリープレート

特徴

- メトリック(Mネジ)対応
- 迅速な設置
- 高い費用対効果
- 高い保護等級(IP66)
- 厚みを削減

メトリック対応丸型グロメットは、制御盤等で使用される一般的なケーブルグラントの革新的な代替品です。
二重膜構造は、ストレーンリリーフと防水性を増加させます。

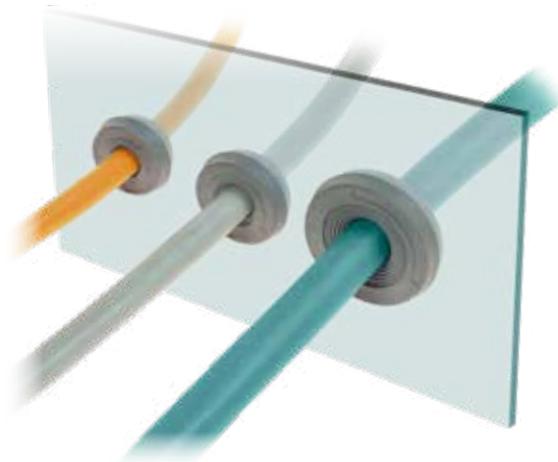

材質: TPE, ハロゲンおよびシリコンフリー
難燃性: 自己消火性 UL94-V0
周囲温度: -40°C... +110°C
対応壁厚: 1,5 ~ 2,5 mm

関連商品

- IFPプラグ(p. 101)
- HY360 油圧パンチ (p.162)


モデル	商品コード	ケーブル本数	φケーブル最大 (mm)	寸法 (mm)		入数 (/パック)
				ØD1	ØD2	
DES PMU 16G	1732060116	1	10	16,5	24	10
DES PMU 20G	1732060120	1	13	20,5	29	
DES PMU 25G	1732060125	1	15	25,4	34	
DES PMU 32G	1732060132	1	22	32,5	40	
DES PMU 16B	1732061116	1	10	16,5	24	
DES PMU 20B	1732061120	1	13	20,5	29	
DES PMU 25B	1732061125	1	15	25,4	34	
DES PMU 32B	1732061132	1	22	32,5	40	

寸法 (mm)

二重膜構造



* 室内のみ

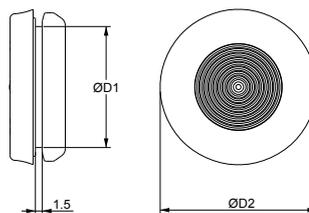

IP66

NEMA 12, 4X*

UL TYPE 12, 4X



ECOLAB

UL94-V0



RoHS COMPLIANT



単一ケーブル用拡張型丸型グロメット

特徴

NEW

- 未処理ケーブル用
- 拡張可能
- 高い費用対効果
- IP54

DES PMA は、メトリック(Mネジ)規格の開口部を備えた壁面に、コネクタ付きケーブルを通すために設計されたマルチレンジ対応ケーブルグロメットです。

本製品は開いた状態で成形されており、ケーブル挿入後は元の閉じた状態に戻ります。また、壁面への同時取り付けにより、機械的強度および液密性が確保されます。

材質: TPE, ハロゲンおよびシリコンフリー


難燃性: 自己消火性 UL94-V0

周囲温度: -40°C... +105°C

対応: 1,5 ~ 2,5 mm


関連商品

- IFPプラグ(p. 101)
- HY360 油圧パンチ (p.162)

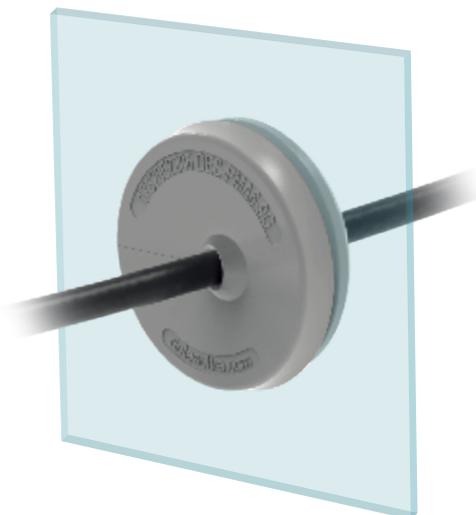

モデル	商品コード	ケーブル本数	A-Øケーブル 最小-最大 (min - mm)	寸法 (mm)		入数 (/パック)
				ØD1	ØD2	
DES PMA32-R1G	1732052203	1	3 - 6	33,5	40	10
DES PMA32-R2G	1732052206	1	6 - 9	33,5	40	

寸法 (mm)

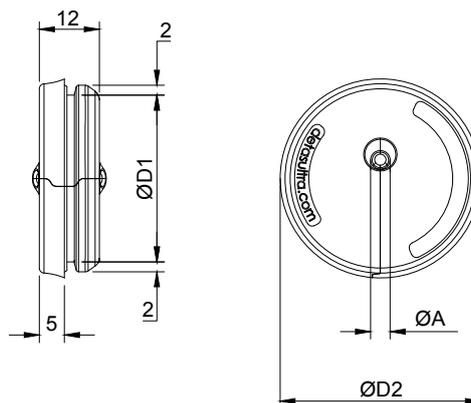

IP54



ECOLAB




RoHS COMPLIANT



DES PM M

丸型ケーブルエントリプレート

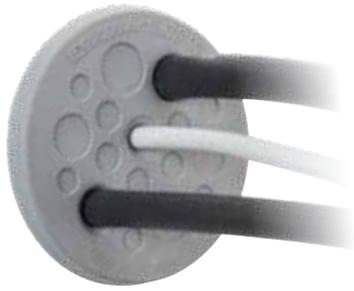

モデル	商品コード
● DES PM M 25/4G	1732062504
● DES PM M 25/4B	1732063505

ØD1	ØD2	入数(/パック)
最小: 25 mm 最大: 26 mm 推奨: 25,5 mm	ø 34 mm	10

	NC	ØC
	4	8

タイプ 1

NC: ケーブル本数
ØC: ケーブル直径 - 最大 (mm)

特徴

- 複数の未処理ケーブルを配線可能
- 二重膜構造により高いストレインリリーフ性能を実現
- 高い費用対効果
- 高い保護等級(IP65)
- メトリック(Mネジ)対応

メトリック対応丸型DES PM Mは、制御盤等で使用される一般的なケーブルグラントの革新的な代替品です。二重膜構造は、ストレインリリーフと防水性を増加させます。

モデル	商品コード
● DES PM M 25/6G	1732062506
● DES PM M 25/6B	1732063507

ØD1	ØD2	入数(/パック)
最小: 25 mm 最大: 26 mm 推奨: 25,5 mm	ø 34 mm	10

	NC	ØC
	4	5,2
	2	9,4

タイプ 1

モデル	商品コード
● DES PM M 32/10G	1732063210
● DES PM M 32/10B	1732064211

ØD1	ØD2	入数(/パック)
最小: 32 mm 最大: 33 mm 推奨: 32,5 mm	ø 40 mm	10

	NC	ØC
	6	5,2
	2	6,4
	2	9,4

タイプ 1

材質: TPE, ハロゲンおよびシリコンフリー
難燃性: 自己消火性 UL94-V0
周囲温度: -40°C... +105°C
対応壁厚:

- タイプ1 - 1,5 ~ 2,5 mm
- タイプ2 - 2,8 ~ 4 mm

関連商品

- IFPプラグ(p. 101)
- HY360 油圧パンチ (p.162)

モデル	商品コード
● DES PM M 32/10G	1732263210
● DES PM M 32/10B	1732264211

ØD1	ØD2	入数(/パック)
最小: 32 mm 最大: 33 mm 推奨: 32,5 mm	ø 40 mm	10

	NC	ØC
	6	5,2
	2	6,4
	2	9,4

タイプ 2

モデル	商品コード
● DES PM M 40/16G	1732064016
● DES PM M 40/16B	1732064017

ØD1	ØD2	入数(/パック)
最小: 40 mm 最大: 41 mm 推奨: 40,5 mm	ø 52 mm	10

	NC	ØC
	2	3,8
	10	5,3
	2	8,3
	2	10,3

タイプ 1



二重膜構造



IP65
IP66

NEMA
12

UL TYPE
12



ECOLAB

UL94-V0



RoHS
COMPLIANT



DES PM M



丸型ケーブルエントリープレート

モデル	商品コード
● DES PM M 40/9G	1732064009
● DES PM M 40/9B	1732064012

ØD1	ØD2	入数(/パック)
最小: 40 mm 最大: 41 mm 推奨: 40,5 mm	ø 52 mm	10

NC	ØC
1	12
10	9,5

タイプ 1

モデル	商品コード
● DES PM M 50/9G	1732065009
● DES PM M 50/9B	1732066010

ØD1	ØD2	入数(/パック)
最小: 50 mm 最大: 51 mm 推奨: 50,5 mm	ø 62 mm	10

NC	ØC
5	7
4	18,3

タイプ 1

モデル	商品コード
● DES PM M 50/11G	1732065011
● DES PM M 50/11B	1732066012

ØD1	ØD2	入数(/パック)
最小: 50 mm 最大: 51 mm 推奨: 50,5 mm	ø 62 mm	10

NC	ØC
7	7
3	11,4
1	22

タイプ 1

モデル	商品コード
● DES PM M 50/12G	1732065012
● DES PM M 50/12B	1732066013

ØD1	ØD2	入数(/パック)
最小: 50 mm 最大: 51 mm 推奨: 50,5 mm	ø 62 mm	10

NC	ØC
10	9
2	11

タイプ 1

モデル	商品コード
● DES PM M 50/12G	1732265012
● DES PM M 50/12B	1732266013

ØD1	ØD2	入数(/パック)
最小: 50 mm 最大: 51 mm 推奨: 50,5 mm	ø 62 mm	10

NC	ØC
10	9
2	11

タイプ 2

モデル	商品コード
● DES PM M 50/15G	1732065015
● DES PM M 50/15B	1732066016

ØD1	ØD2	入数(/パック)
最小: 50 mm 最大: 51 mm 推奨: 50,5 mm	ø 62 mm	10

NC	ØC
2	6
4	7,2
4	9,7
5	12

タイプ 1

モデル	商品コード
● DES PM M 50/17G	1732065017
● DES PM M 50/17B	1732066018

ØD1	ØD2	入数(/パック)
最小: 50 mm 最大: 51 mm 推奨: 50,5 mm	ø 62 mm	10

NC	ØC
5	5,5
5	6,5
3	9,7
4	11,4

タイプ 1


モデル	商品コード
● DES PM M 50/20G	1732065020
● DES PM M 50/20B	1732066021

ØD1	ØD2	入数(/パック)
最小: 50 mm 最大: 51 mm 推奨: 50,5 mm	ø 62 mm	10

NC	ØC
16	6,5
4	9,7

タイプ 1

寸法 (mm)

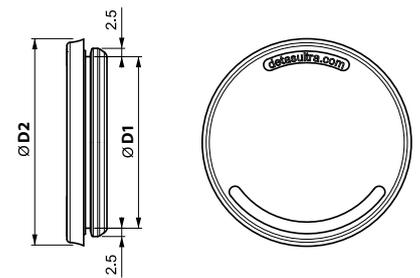

2





特徴

- 標準仕様 L=50mm, 他寸法は受注生産
- モジュラー
- AISI304 ステンレス

EDMエクステンションは、コネクタ付きまたはコネクタなしの丸形ケーブルエントリープレートを通した厚いパネルに使用する場合に使用されます。標準バージョンは壁厚45mmまでの取り付けが可能です。奥行きを倍にすることでより多くのユニットを使用することも可能です。

材質: AISI304ステンレス


関連商品

- DESPRED
- DESCCLICK
- DESPRED 50
- OSF
- PDM M
- PDP
- PDMU



モデル	商品コード	寸法 (mm)		ネジサイズ		入数 (/パック)
		ØD1	ØD2	M1	M2	
EDM25-50	1732290025	30	20	M25	M25	1
EDM32-50	1732290032	37	26	M32	M32	
EDM40-50	1732290040	45	33	M40	M40	
EDM50-50	1732290050	55	43	M50	M50	
EDM63-50	1732290063	68	56	M63	M63	

寸法 (mm)

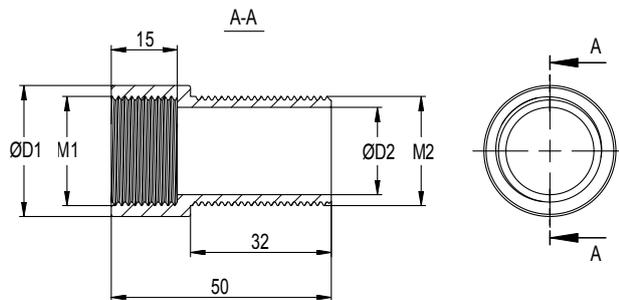



ケーブルエントリープレート用プラグ

特徴

- 直径 4,5 ~ 22,5 mmの穴用プラグ

IFPインサートは、ケーブルエントリープレートの穴に挿入することで防水性を確保します。直径4,5 ~ 22,5 mmに対応します。

材質: PA6, ハロゲンおよびシリコンフリー


難燃性: 自己消火性 UL94-HB

周囲温度: -30°C... +100°C

関連商品

- DES PM
- DES PDM
- SPP M グロメット
- SPG K グロメット
- SPG M グロメット

寸法 (mm)

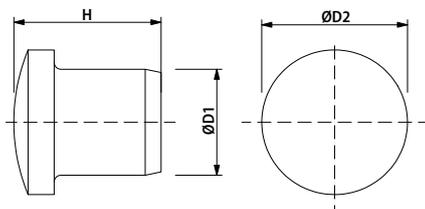

モデル	商品コード	穴Ø (mm)	寸法 (mm)			入数 (/パック)
			ØD1	H	ØD2	

IFP 5G	1732070002	4,5 - 8,0	5,5	12,5	10,0	10
IFP 9G	1732070004	8,0 - 12,0	9,5	16,0	13,5	
IFP 12G	1732070006	12,0 - 16,0	12,0	16,5	16,5	
IFP 16G	1732070008	16,0 - 19,0	16,0	19,5	20,5	
IFP 20G	1732070010	20,0 - 22,5	20,0	21,5	24,5	

IFP 5B	1732070012	4,5 - 8,0	5,5	12,5	10,0	10
IFP 9B	1732070014	8,0 - 12,0	9,5	16,0	13,5	
IFP 12B	1732070016	12,0 - 16,0	12,0	16,5	16,5	
IFP 16B	1732070018	16,0 - 19,0	16,0	19,5	20,5	



DES PDM

ケーブルエントリープレート用キャップ

特徴

- 凸頭型キャップ
- 黒色のみ
- DES PDMケーブルエントリープレート用

DES PDMキャップは、製品を清潔に保ち、ネジ座に汚れが付着するのを防ぎます。


材質: ポリエチレン PE-HD

関連商品

- DES PDM 24
- DES PDM 24 FT
- DES PDM Q
- DES PDM S
- DES PDM KN



寸法 (mm)

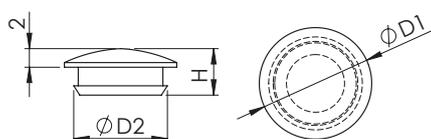

モデル	商品コード	穴Ø (mm)	寸法 (mm)			入数 (/パック)
			ØD1	ØD2	H	
DES PDMキャップ	1732019980	9,5	13	10	5	50





単一ケーブル用ケーブルエントリーグロメット

特徴


- メトリック(Mネジ)対応
- 迅速な設置
- 高い費用対効果
- IP67
- 自己消火性 UL94-V0
- グレー

RCSシリーズは、単一未処理ケーブルを最大4mm厚の壁面へ配線可能です。外膜を軽く穴開けし、ケーブルをグロメットに通します。ケーブル直径4~34mm用グレータイプのグロメット。

材質: EPDM, ハロゲンおよびシリコンフリー
 難燃性: 自己消火性 UL94-V0
 周囲温度: -40°C... +110°C
 対応壁厚: 0,5 ~ 4 mm

関連商品


- HY360 油圧パンチ (p.162)

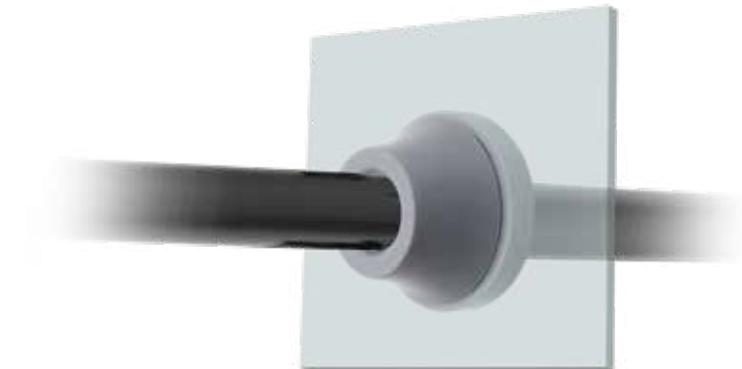

モデル	商品コード	ケーブル本数 / Ø (mm)	穴Ø (mm)	寸法 (mm)			入数 (/パック)
				H	H1	ØD	
対応壁厚 (mm): 0,5 - 2							
RCS M12G	1732067012	1 / 3-5	12,5	17,3	10,5	20	100
RCS M16G	1732067016	1 / 5-9	16,5	19	11,5	21	
RCS M20G	1732067020	1 / 7-13	20,5	20,5	12,7	25,5	
RCS M25G	1732067025	1 / 10-17	25,5	22,6	15,5	31	

対応壁厚 (mm): 1 - 4							
RCS M32G	1732067032	1 / 14-20	32,5	25,5	17,5	39	100
RCS M40G	1732067040	1 / 19-26	40,5	30	20,4	48	
RCS M50G	1732067050	1 / 26-34	50,5	36	23,9	58,6	

寸法 (mm)

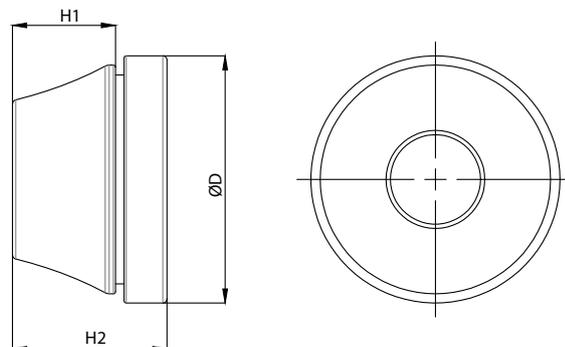



DES PDM 24 CLEAN

食品・医薬品業界用ケーブルエントリープレート



特徴

- 複数の未処理ケーブルを配線可能
- 内部フレーム付き
- ラウンドエッジ
- UL94-HB
- スナップ取り付け、またはネジ式

DES PDM CLEANは、エッジのない丸みを帯びた形状により汚れの蓄積を防ぎ、頻繁な洗浄を可能にするため、主に食品・医薬品製造現場で使用されます。

ケーブルエントリープレートは、4本の隠しねじでパネル内側から固定することも、パネル表面からねじ止めすることも可能です。穴位置はレーザー印字されたマーキングによりガイドされており、作業中も前面を清潔な状態に保つことが保証されています。前面の膜へ軽く穴を開けた後にケーブルをその穴へ通すと、後面の膜がケーブルを確実に保持し防水性を確保します。


材質: TPE+PA, ハロゲンおよびシリコンフリー

難燃性: 自己消火性UL94-HB

周囲温度: -40°C... +80°C

関連商品

- IFPプラグ(p. 101)
- FVM - 金属探知可能な結束バンド(p. 116)
- HY360 油圧パンチ (p.162)
- PF/PFXケーブルエントリープレート (p. 164~)

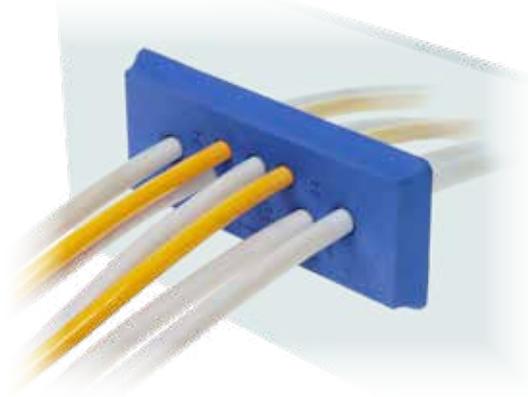

モデル	商品コード	
DES PDM 24/13 CLEAN	1732025017	
カットアウト / プレート (mm)	入数(/パック)	
112 x 36 / 155 x 66	1	
	NC	ØC
	2	2,8 / 6,5
	6	4,6 / 10,2
	5	8,6 / 16,2


モデル	商品コード	
DES PDM 24/25 CLEAN	1732025025	
カットアウト / プレート (mm)	入数(/パック)	
112 x 36 / 155 x 66	1	
	NC	ØC
	12	2,8 / 6,5
	7	4,4 / 9,7
	6	6,8 / 12

モデル	商品コード	
DES PDM 24/32 CLEAN	1732025032	
カットアウト / プレート (mm)	入数(/パック)	
112 x 36 / 155 x 66	1	
	NC	ØC
	21	2,8 / 6,5
	8	4,6 / 10,2
	3	6,8 / 12



NC: ケーブル本数 ØC: ケーブル直径 - 最小/最大 (mm)

寸法 (mm)

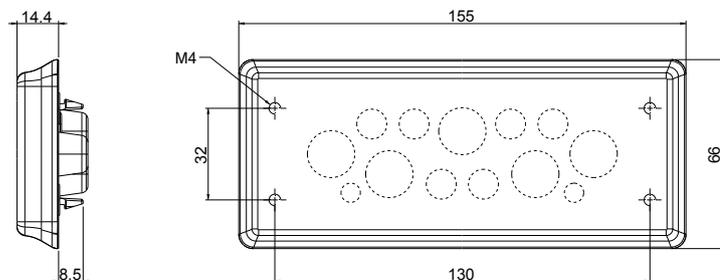



DES PDM M CLEAN

食品・医薬品業界用ケーブルエントリープレート



特徴

- 複数の未処理ケーブル用
- 内部フレーム付き
- ラウンドエッジ
- UL94-HB
- ロックナット取り付け

DES PDM CLEANは、エッジのない丸みを帯びた形状により汚れの蓄積を防ぎ、頻繁な洗浄を可能にするため、主に食品・医薬品製造現場で使用されます。

ケーブルエントリープレートは、4本の隠しねじでパネル内側から固定することも、パネル表面からねじ止めすることも可能です。穴位置はレーザー印字されたマーキングによりガイドされており、作業中も前面を清潔な状態に保つことが保証されています。前面の膜へ軽く穴を開けた後にケーブルをその穴へ通すと、後面の膜がケーブルを確実に保持し防水性を確保します。

材質: TPE+PA, ハロゲンおよびシリコンフリー

難燃性: 自己消火性 UL94-HB

周囲温度: -40°C... +80°C

関連商品

- IFPプラグ(p. 101)
- FVM - 金属探知可能な結束バンド (p. 116)
- HY360 油圧パンチ (p.162)
- PF/PFXケーブルエントリープレート (p. 164~)



NEW	モデル	商品コード	
	DES PDM M32/4 CLEAN	1732034304	
M x 1,5	ØD (mm)	H (mm)	入数(/パック)
M32	44	7	1
		NC	ØC
		3	3,6 / 6,5
		1	7,8 / 12,5



NEW	モデル	商品コード	
	DES PDM M32/4-2 CLEAN	1732034342	
M x 1,5	ØD (mm)	H (mm)	入数(/パック)
M32	44	7	1
		NC	ØC
		4	5 / 9



NEW	モデル	商品コード	
	DES PDM M32/7 CLEAN	1732034307	
M x 1,5	ØD (mm)	H (mm)	入数(/パック)
M50	44	7	10
		NC	ØC
		7	2,8 / 6,5




NEW	モデル	商品コード	
	DES PDM M50/8 CLEAN	1732036108	
M x 1,5	ØD (mm)	H (mm)	入数(/パック)
M50	70	8,5	10
		NC	ØC
		5	4,6 / 10,2
		3	6,8 / 12,5



NC: ケーブル本数 ØC: ケーブル直径 - 最小/最大 (mm)

寸法 (mm)

DES PDM M32/4 CLEAN - DES PDM M32/4-2 CLEAN - DES PDM M32/7 CLEAN

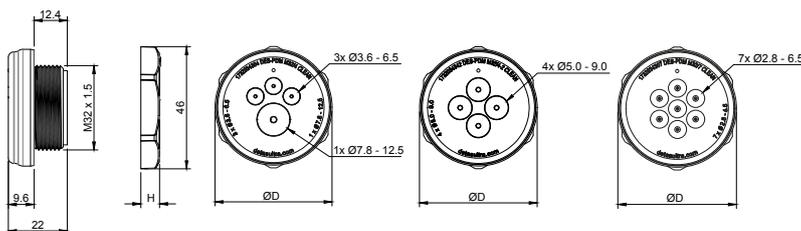

DES PDM M50/8 CLEAN

