

LED ライト

GLTD シグナルタワー

GLTD1 - 3 01 B P S - RYG - 1.5

材質

GLTD1 = シグナルタワー、マルチレイヤ、透明アクリル

GLZD3 = 球形インジケータ 直径 30mm

GLZD4 = 球形インジケータ 直径 50mm

GLZD7 = 多功能警告灯

レイヤー数

3 = 3 層

定格電圧

01 = DC 24V

タイプ

B = 常時点灯

F = 常時点灯、ブザー付き

標準 1.5m
M12(オプション)

LED 色

R = 赤色

Y = 黄色

G = 緑色

形状

S = 一体型

L = ストレート

空白 = 折りたたみ式

接続方式

P = DC 24V NPN

N = DC 24V PNP




GLTD1 タワーランプ

シグナルタワーシリーズは長寿命でメンテナンスフリーです。幅広いラインナップから選択いただくことができ、豊富な取付アクセサリにより現場取付も可能です。AC および DC 電源オプション、3種類のブザーオプション、標準もしくは高輝度オプション、接続方式のカスタマイズなど、お客様のニーズに応える幅広いラインナップを取り揃えております。

GLTD3/4 インジケータ


インジケータは高輝度で、豊富なラインナップがあり、日中でもはっきりと視認することができます。弊社のインジケータは頑丈で長寿命、追加の保護ケース不要で簡単にご使用いただけます。幅広いラインナップと取付オプションにより、お客様に最適なソリューションをご提供します。

GLTD1 シグナルタワー

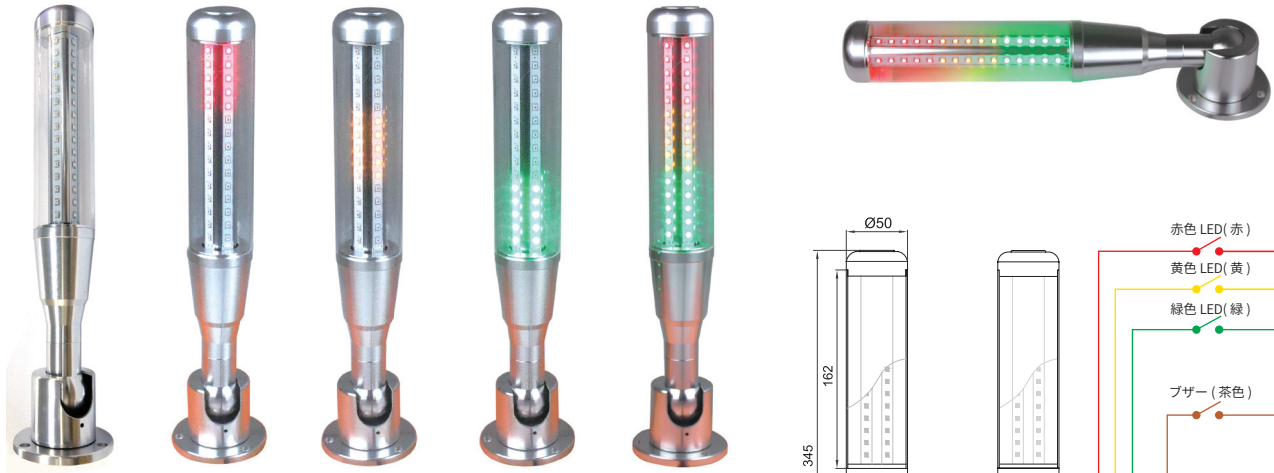


1 特長

制御方法：RGY (BW)
 寿命：50000h
 保護等級：IP65
 照射：360°



底面取付穴

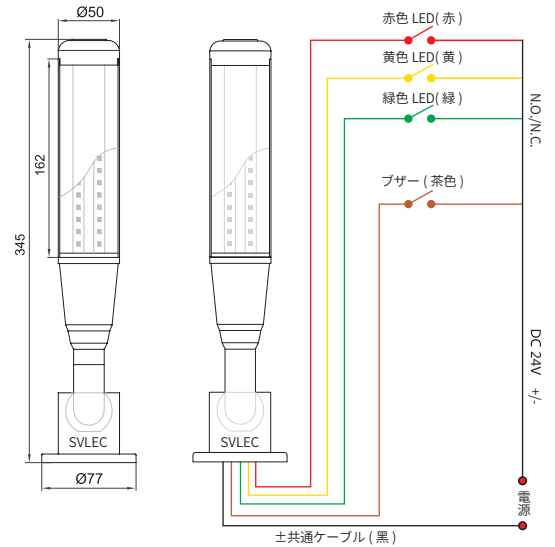

2 特長

1. エネルギー効率が高く、コストパフォーマンスに優れた様々な用途に適しています。
2. 高輝度で優れた視認性を有します。
3. 赤 / 黄色 / 緑の色は色の認識を高めます。
4. 簡単取付
5. 本体は高品質なアルミ製ですぐれた耐熱性と耐衝撃性に加え、洗練されたデザインの製品です。
6. ランプシェードは透明なアクリル性で、すぐれた耐熱性と耐衝撃性がございます。

3 適用




CNC、工作機械、マシニングセンタ、冷蔵倉庫、制御盤、冷凍庫など

型番	型式	定格電圧	タイプ	接続方式	信号色	外径	プザー
GLTD1-301-BP	813011	DC 24V	N.O.ON	DC 24V プラスコモン	赤色、黄色、緑色	50 mm	無
GLTD1-301-BN	813012	DC 24V	N.O.ON	DC 24V マイナスコモン	赤色、黄色、緑色	50 mm	無
GLTD1-301-FP	813013	DC 24V	N.O.ON	DC 24V プラスコモン	赤色、黄色、緑色	50 mm	有
GLTD1-301-FN	813014	DC 24V	N.O.ON	DC 24V マイナスコモン	赤色、黄色、緑色	50 mm	有

1. 上記の型番は折りたたみ式タイプです。
2. 標準は3層です。4層もしくは5層がご入用な際は弊社までご連絡ください。

LED ライト

GLTD1 一体式シグナルタワー

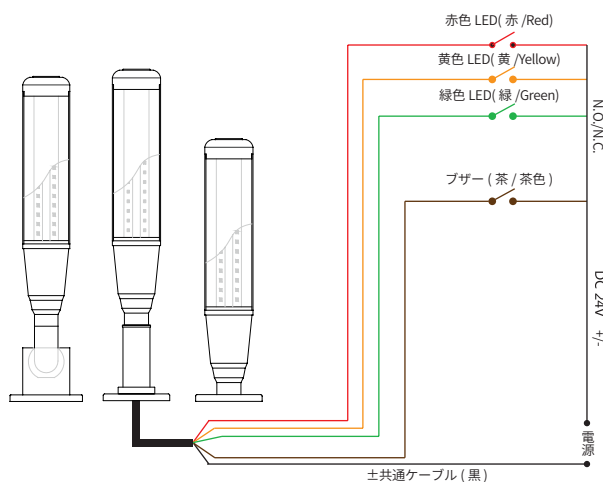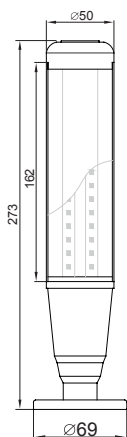

底面取付穴

1 特長

制御方法：RGY (BW)
 寿命：50000h
 保護等級：IP65
 照射：360°

2 特長

1. エネルギー効率が高く、コストパフォーマンスに優れた様々な用途に適しています。
2. 高輝度で優れた視認性を有します。
3. 赤 / 黄色 / 緑の色は色の認識を高めます。
4. 簡単取付
5. 本体は高品質なアルミ製ですぐれた耐熱性と耐衝撃性に加え、洗練されたデザインの製品です。
6. ランプシェードは透明なアクリル性で、すぐれた耐熱性と耐衝撃性がございます。

3 適用

CNC、工作機械、マシニングセンタ、冷蔵倉庫、制御盤、冷凍庫など

型番	型式	定格電圧	タイプ	接続方式	信号色	外径	プザー
GLTD1-301-BPS	813015	DC 24V	常時点灯	DC 24V プラスコモン	赤色、黄色、緑色	50 mm	無
GLTD1-301-BNS	813016	DC 24V	常時点灯	DC 24V マイナスコモン	赤色、黄色、緑色	50 mm	無
GLTD1-301-FPS	813017	DC 24V	常時点灯	DC 24V プラスコモン	赤色、黄色、緑色	50 mm	有
GLTD1-301-FNS	813018	DC 24V	常時点灯	DC 24V マイナスコモン	赤色、黄色、緑色	50 mm	有

標準は3層です。4層もしくは5層がご入用な際は弊社までご連絡ください。