


# AS-i ディストリビューター

IPC 接続  
メス  
ストレート

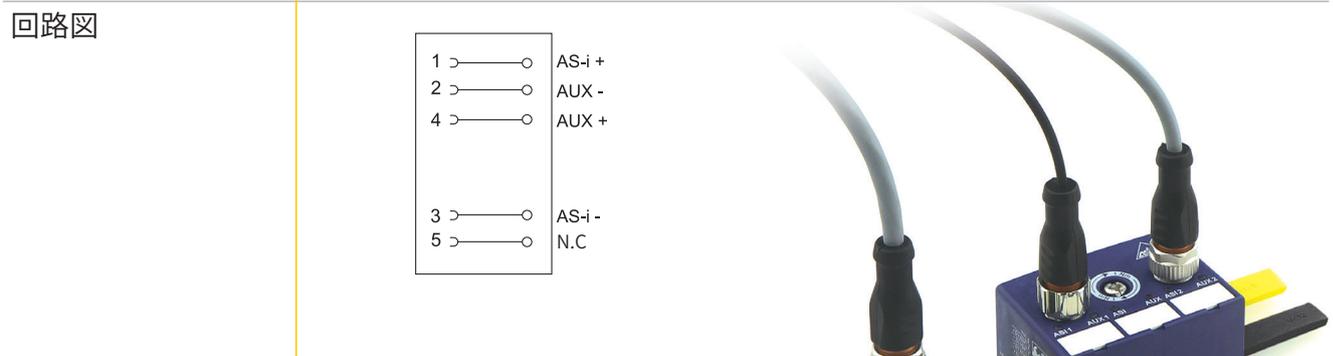


  
max 4A



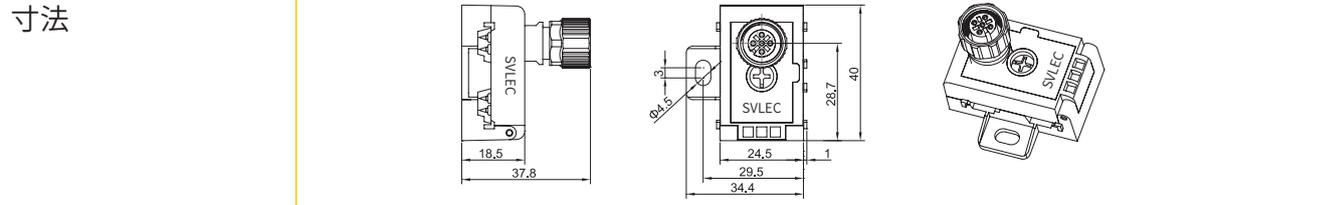
## 1 型式 No. 912909

極数 5 芯



## 2 仕様

定格電圧	10 ... 32 V <sub>DC</sub> PELV
定格電流 (40° C)	max. ≤ 4 A
ハウジング材質	難燃性樹脂
配線方法	IPC
保護等級	IP67
温度範囲	-30 ... 70 °C



## 型式



1 型式

備考

# AS-Interface

AS-i

メス  
ストレート



メス  
アングル







AS-i 変換器



1	型式	No.	912968	912969	912959
	極数		2 芯	4 芯	4 芯
	回路図				
	ピン配置		<p>メス</p>	<p>メス</p>	
2	ケーブルタイプ	被覆カラー			
	導体断面積 CSA 0.34mm <sup>2</sup>		黒	黒	黒
	PUR		623	624	624
3	ケーブル長				
	0.3m		0030		
	0.6m		0060		
	1.0m		0100		
	1.5m		0150		
	2.0m		0200		
	寸法		<p>取り付け穴寸法</p>		
	型式				
	例：		912959	623	0500
			1 型式	2 ケーブルタイプ	3 ケーブル長
	備考				

第四章

# AS-i ディストリビューター

製品	接続タイプ	コネクタ	型式
ASi/AUX ディストリビューター 	ASi/AUX /2 x M12、保護回路付き 1 x A Si、1 x AUX 1 x ASi、1 x AUX  max 8A/4A 	4 A、変更可能、2 x M12 ソケット、5 芯 1 A、セルフリセット、2 x M12 ソケット、5 芯	912929 912939
ASi ディストリビューター 	ASi/AUX 2 x ASi  max 8A 	プロファイルケーブル分岐	913157
AS-i IO モジュール 	AS-i IO モジュール 4 x DI、4 x DO	1 A、セルフリセット、6 芯	912960
フラットケーブル(黄色) 	黄色フラットケーブル、2x1.5 mm <sup>2</sup> PUR、可動 PVC、C-tracks		784 780
フラットケーブル(黒色) 	黒色フラットケーブル、2x1.5 mm <sup>2</sup> PUR、可動 PVC、C-tracks		786 781
	黒色フラットケーブル、2x2.5 mm <sup>2</sup> PUR、C-tracks		785

# AS-i

M8 B コード

オス  
ストレート



メス  
ストレート



オス  
ストレート

メス  
ストレート



<b>1</b>	型式	No. 908151	908051	988101
	飲食用途			
	極数	5 芯	5 芯	5 芯
	回路図			
	ピン配置			
<b>2</b>	ケーブルタイプ	被覆カラー		
	導体断面積	3x0.14mm <sup>2</sup> +2x0.34mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>		
	PVC	黒 612		
<b>3</b>	ケーブル長			
	1.5m	0150		
	3.0m	0300		
	5.0m	0500		
	7.5m	0750		
	10.0m	1000		
<b>型式</b>	参照：B3.0.1	例： 908151 — 612 — 0500		
		<b>1</b> 型式	<b>2</b> ケーブルタイプ	<b>3</b> ケーブル長
備考				

ケーブル仕様：B3.0.7 寸法サイズページ：B3.0.5mm<sup>2</sup> アクセサリページ：B4.7.5  
お客様の仕様に合わせてケーブル長の変更が可能です。ケーブル長単位：cm