

# パネルインターフェース

## 技術情報

材質：PC

保護等級：IP54

温度範囲：-20...+70°C



SVL-PURD-T3



SVL-PURD



SVL-MP



SVL-MCP

# パネルインターフェース

## 大型パネル



SVL-PURD



SVL-URD



SVL-PR



SVL-PURD-3

| 型式                    | 9145209  | 9145209T2 | 9045209 | 9145000 | 9145225    |
|-----------------------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 型番                    | SVL-PURD | SVL-PURDT | SVL-URD | SVL-PR  | SVL-PURD-3 |
| インターフェース              |          |           |         |         |            |
| 10A コンセント電源           | 1        | 1 (注3)    | /       | 1       | 1          |
| RJ45 ネットワーク CAT6 (注1) | 1        | 1         | 2       | 1       | 1          |
| USB 3.0               | 1        | 1         | 1       | /       | 1          |
| D-SUB-9 (注2)          | 1        | 1         | 1       | /       | /          |
| D-SUB-25 (注2)         | /        | /         | /       | /       | 1          |


備考：

注1：RJ45 ポートは標準品は CAT6, CAT6<sub>a</sub> が必要な場合はご連絡ください。


注2：D-SUB-9 を D-SUB-15 に変更可能。品番：9145215、9045215。

注3：ユニバーサルコンセント


全体寸法

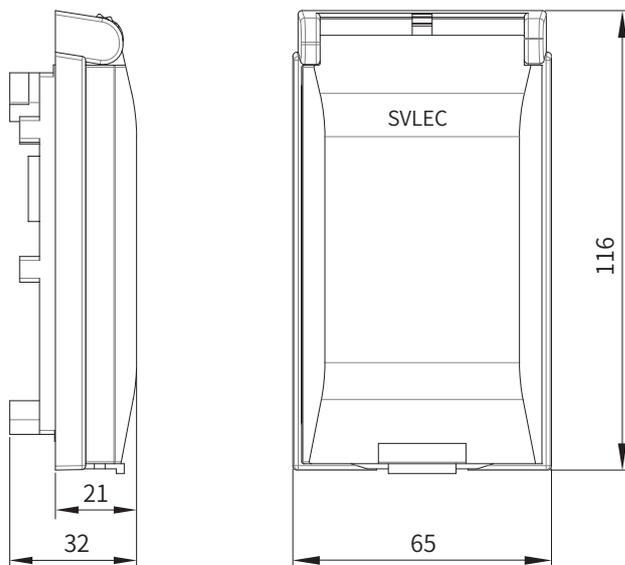

カットアウト寸法  
(このページの製品に適用)

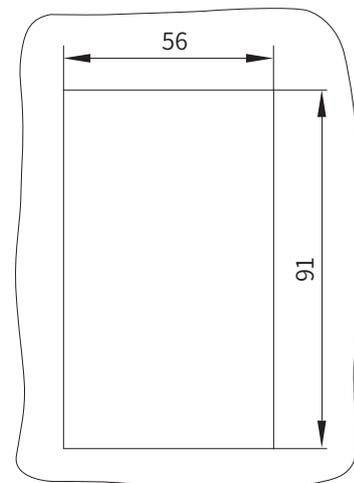

# パネルインターフェース

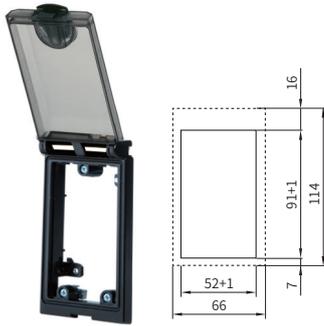

型番：SVL-A1  
品番：9100002



型番：SVL-A2  
品番：9100003



| インターフェース | 電源 +2RJ45 | 電源 +RJ45+USB | 電源 +2USB | 電源 +2RJ45 | 電源 +RJ45+USB | 電源 +2USB |
|----------|-----------|--------------|----------|-----------|--------------|----------|
|          |           |              |          |           |              |          |
| 型番       | MB-CP2R   | MB-CPRU      | MB-CP2U  | MB-AP2R   | MB-APRU      | MB-AP2U  |
| 型式       | 9124500   | 9114513      | 9100023  | 9224500   | 9214513      | 9200023  |

| インターフェース | 電源 +2RJ45 | 電源 +RJ45+USB | 電源 +2USB | 4RJ45   | 2RJ45+2USB | 4USB    |
|----------|-----------|--------------|----------|---------|------------|---------|
|          |           |              |          |         |            |         |
| 型番       | MB-EP2R   | MB-EPRU      | MB-EP2U  | MB-4R   | MB-2R2U    | MB-4U   |
| 型式       | 9324500   | 9314513      | 9300023  | 9044500 | 9024523    | 9000043 |

| インターフェース | 2RJ45+D-SUB9 | RJ45+USB+D-SUB9 | 2USB+D-SUB9 | 2RJ45+D-SUB25 | RJ45+USB+D-SUB25 | 2USB+D-SUB25 |
|----------|--------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|--------------|
|          |              |                 |             |               |                  |              |
| 型番       | MB-2RD9      | MB-RUD9         | MB-2UD9     | MB-2RD25      | MB-RUD25         | MB-2UD25     |
| 型式       | 9245001      | 9145131         | 9000231     | 9245003       | 9145133          | 9000233      |

上記製品は、RJ45 が CAT 6、USB が 3.0 です。

# パネルインターフェース

## 小型パネル




| 型式                  | 9200000 | 9200000T | 9045115 |
|---------------------|---------|----------|---------|
| 型番                  |         |          |         |
| インターフェース            | SVL-MP  | SVL-MPT  | SVL-MCP |
| A タイプコンセント電源 (10A)  | 1       | /        | /       |
| ユニバーサルコンセント電源 (20A) | /       | 1        | /       |
| RJ45 ポート (注 1)      | /       | /        | 1       |
| USB 3.0             | /       | /        | 1       |
| D-SUB-9 (注 2)       | /       | /        | 1       |

備考：


注 1：RJ45 ポートは標準品は CAT6, CAT6<sub>A</sub> が必要な場合はご連絡ください。

注 2：D-SUB-9 を D-SUB-15 に変更可能。品番：9045116。

全体寸法

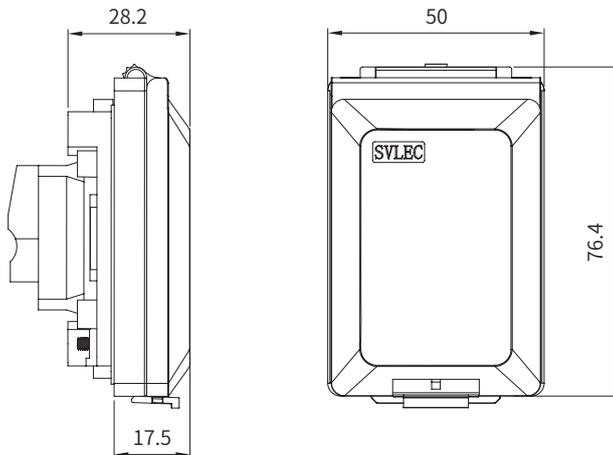

カットアウト寸法  
(このページの製品に適用)

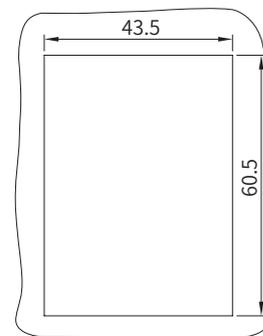

# パネルインターフェース

## 取付手順



① MSDD を切り込みにセットします



② ネジを緩めます



③ ナットの位置を調整します



④ しっかりとネジを締めます

### 説明：

1. ネジ山の一部には潤滑液が塗布されており、ネジ（No.2）を2～3周緩めると、ネジとナットと一緒に回転し、ナット位置（No.2）を調整することができます。

2. 締め付けトルクは0.5Nm以下。

# フロントパネルコネクタ

| インターフェース | RJ45 ポートアダプター CAT6A   | RJ45 プラグポート  | USB 3.0 コネクタ用   |
|----------|---|--|---|
|          |  |  |  |
| 型式       | 999096  | 999095   | 999102  |

| インターフェース | RJ45 コネクタ + IDC 接続付き  | RJ45 ハウジング  | プッシュプル式電源コネクタ   | プッシュプル式電源ハウジング  |            |
|----------|---|---|---|---|------------|
|          |  |  |  |  |            |
| 極数       | 4 芯   | 8 芯   | 5 芯   | 5 芯   |            |
| 型式       | 9452210401  | 9452230401  | 9452250311  | 9354310401  | 9354310311 |
| 技術情報     | CAT5e, AWG22  | CAT6A, AWG26  | CAT6A   | 24V, 16A, スプリング配線 0.5-2.5mm <sup>2</sup>  |            |


| インターフェース | RJ45 レール取り付け用 RJ45  |
|----------|---|
|          |  |
| 型式       | 999093  |

| インターフェース | RJ45 防水コネクタ (CAT 6A IP68)   | 盤内外接続用 RJ45  |         |
|----------|---|--|---------|
|          |  |  |         |
| 説明       |   | ソケット   | フランジベース |
| 型式       | 999092  | 999193   | 999190  |


| 説明 | 現場組立式 RJ45 オスシールドコネクタ、CAT6A   | 現場組立式 RJ45 オスシールドコネクタ、CAT 5e   | 現場組立式 RJ45 オスシールドコネクタ、CAT 5e  |        |        |
|----|---|--|---|--------|--------|
|    |  |  |  |        |        |
| 極数 | 4 芯 IP20  | 8 芯 IP20   | 4 芯 IP20  |        |        |
| 型式 | 999051  | 999181   | 999061  | 999071 | 999161 |

# フロントパネルコネクタ


寸法 (mm)

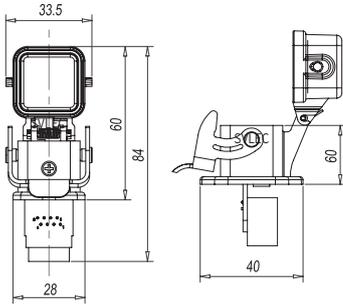


RJ45 ハウジング

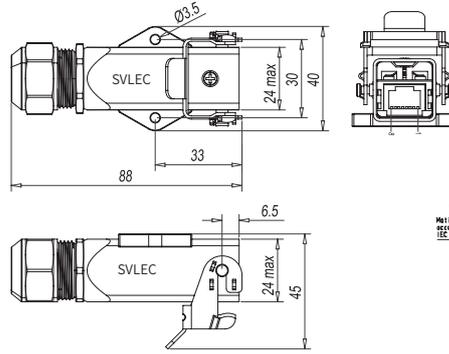


RJ45 フード

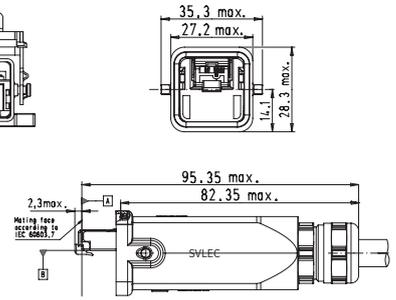


RJ45 オス

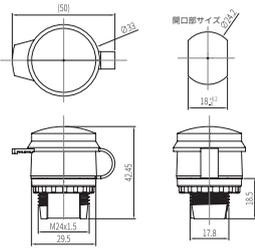


RJ45 プラグポート

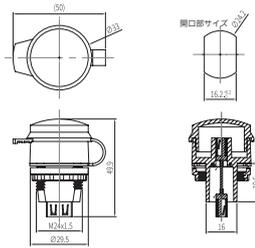


USB 3.0 コネクタ用

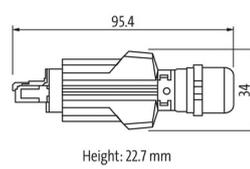


プッシュプル式 RJ45 コネクタ

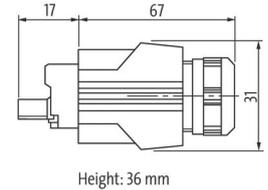


プッシュプル式電源コネクタ

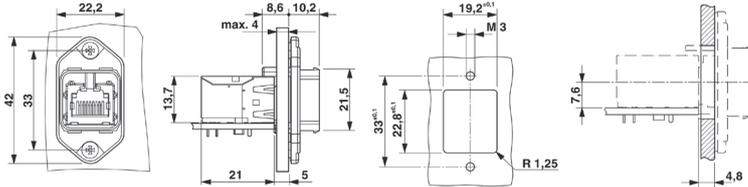


RJ45 コネクタハウジング

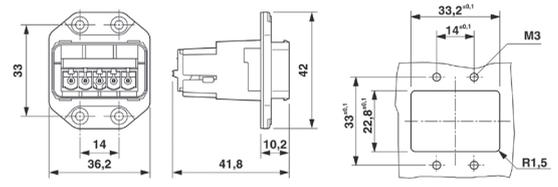


プッシュプル式電源ハウジング

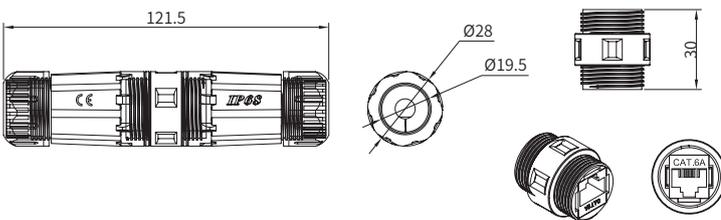

RJ45 防水コネクタ

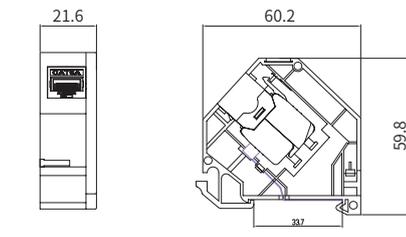

プッシュプル式 RJ45 コネクタ

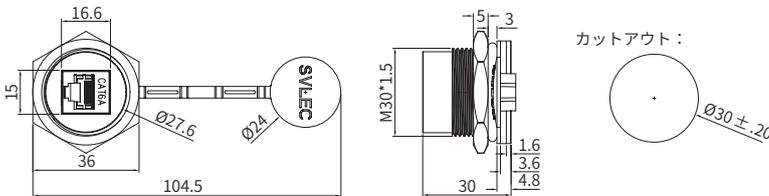

RJ45 ポートアダプター CAT6A

