


ストレインリリーフシステム

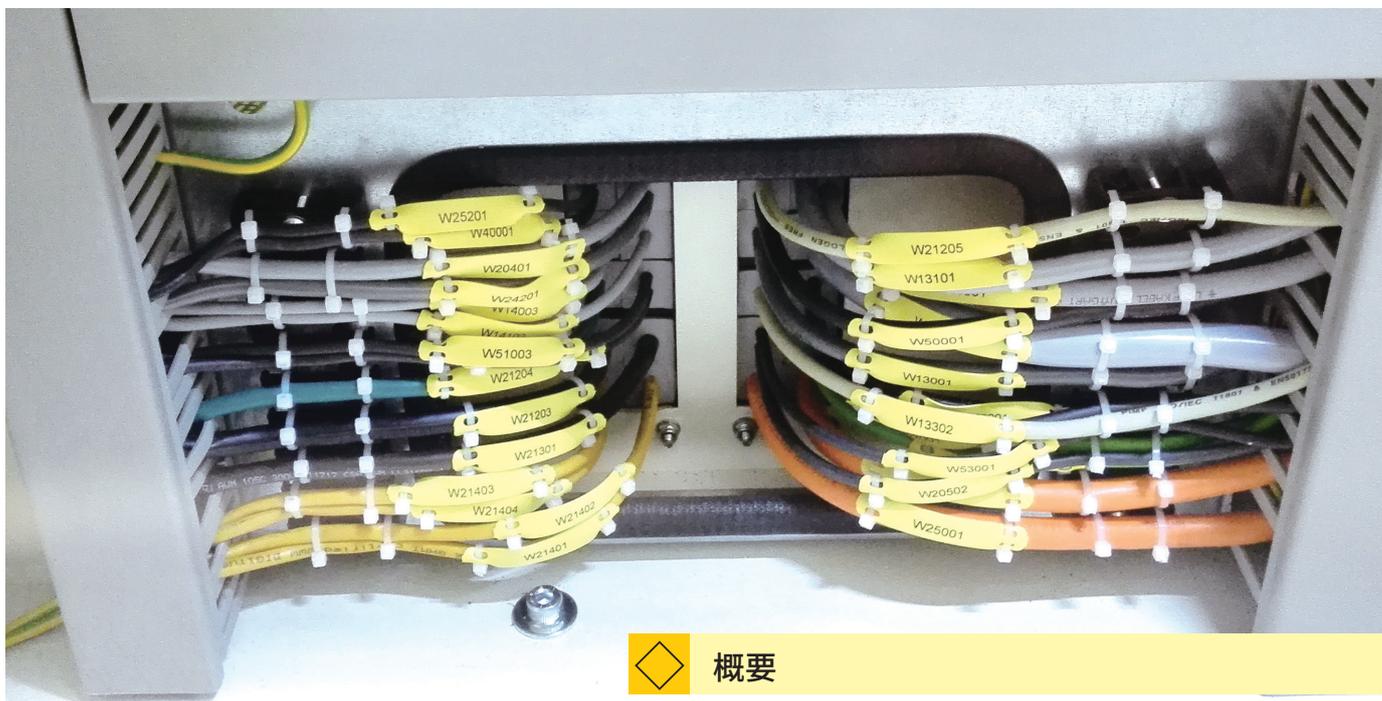


概要

弊社のストレインリリーフシステムをご使用いただくことで、素早く、効果的にケーブルをオーガナイズすることが可能です。ストレインリリーフはケーブルを荷重から保護し、機械内部、制御盤、ケーブルペアなど様々な用途でご使用いただけます。

特長

1. 幅広いラインナップ
レールやネジのサイズにより、様々なバリエーションをご用意しています。
2. 簡単組立
汎用的なケーブルタイを使用して、簡単に素早く組み立てが可能です。
3. 確実なケーブル把持
独自の形状により、ケーブルとケーブルタイを確実に把持します。
4. 省スペース
ストレインリリーフシステムは様々なサイズをご用意があり、省スペースな複数列タイプもございます。
適切な選定によりスペースを削減します。

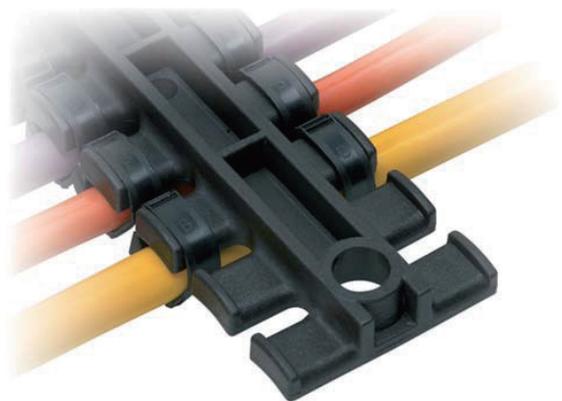

ケーブルタイ




特長

取り外し・再利用が可能
固定爪つき


型番	SRT1807
型式	901807
梱包単位	200 個
材質	TPU
L x W	180 x 7.0mm
最大把持直径	45.0mm
最小把持直径	10.0mm
最小引張強度	57N
使用環境温度	-40°C ~ +85°C

SVL-ZL ストレインリリーフ

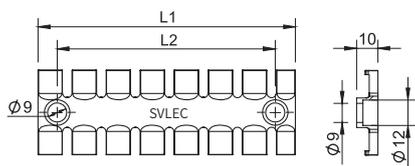


材質：ZL: ポリアミド
 ZKL: スプリング鋼
 難燃性：UL-94 V0,
 使用環境温度：-40°C~+140°C (固定)
 特性：ハロゲンフリー、シリコンフリー

型番	型式	長さ L1	長さ L2	櫛歯数
SVL-ZL 60	900232	57 mm	31 mm	4
SVL-ZL 70	900233	69.1 mm	43.5 mm	5
SVL-ZL 87	900234	87.5 mm	61.5 mm	6
SVL-ZL 103	900236	103 mm	84 mm	7
SVL-ZL 121	900235	121 mm	102.5 mm	8
SVL-ZL 140	900237	134.0 mm	108.0 mm	9
SVL-ZL 180	900238	180.0 mm	154.0 mm	12

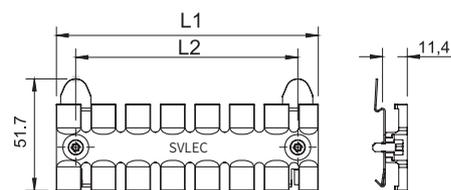


型番	型式	長さ L1	長さ L2	櫛歯数
SVL-ZKL 60	932352	57 mm	31 mm	4
SVL-ZKL 70	932353	69.1 mm	43.5 mm	5
SVL-ZKL 87	932354	87.5 mm	61.5 mm	6
SVL-ZKL 103	932355	103 mm	84 mm	7
SVL-ZKL 121	932356	121 mm	102.5 mm	8
SVL-ZKL 140	932357	134.0 mm	108.0 mm	9
SVL-ZKL 180	932358	180.0 mm	154.0 mm	12

SVL-ZD ストレインリリーフ

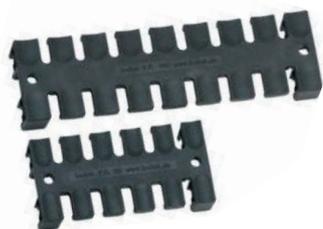

材質：ポリアミド
 難燃性：UL-94 V0
 使用環境温度：-40°C~+140°C (固定)
 特性：ハロゲンフリー、シリコンフリー

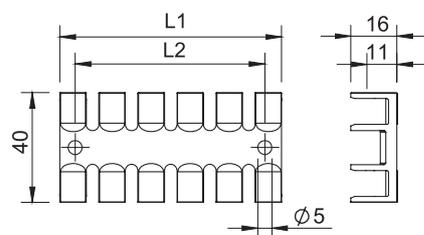

型番	型式	長さ L1	長さ L2	櫛歯数	単位	備考
SVL-ZD 80 (L1:79,L2:68)	900131	79.5 mm	68.0 mm	6	10	6×ケーブル
SVL-ZD 140 (L1:139,L2:128)	900132	139.5 mm	128.1 mm	9	10	9×ケーブル