

# パネルインターフェース

## 技術情報

材質：PC

保護等級：IP54

温度範囲：-20...+70°C



SVL-PURD-T3



SVL-PURD



SVL-MP



SVL-MCP

# パネルインターフェース

## 大型パネル



型式	9145209	9145209T2	9045209	9145000	9145225
型番	SVL-PURD	SVL-PURDT	SVL-URD	SVL-PR	SVL-PURD-3
インターフェース					
10A コンセント電源	1	1 (注3)	/	1	1
RJ45 ネットワーク CAT6 (注1)	1	1	2	1	1
USB 3.0	1	1	1	/	1
D-SUB-9 (注2)	1	1	1	/	/
D-SUB-25 (注2)	/	/	/	/	1


備考：

注1：RJ45 ポートは標準品は CAT6, CAT6<sub>a</sub> が必要な場合はご連絡ください。


注2：D-SUB-9 を D-SUB-15 に変更可能。品番：9145215、9045215。

注3：ユニバーサルコンセント


全体寸法

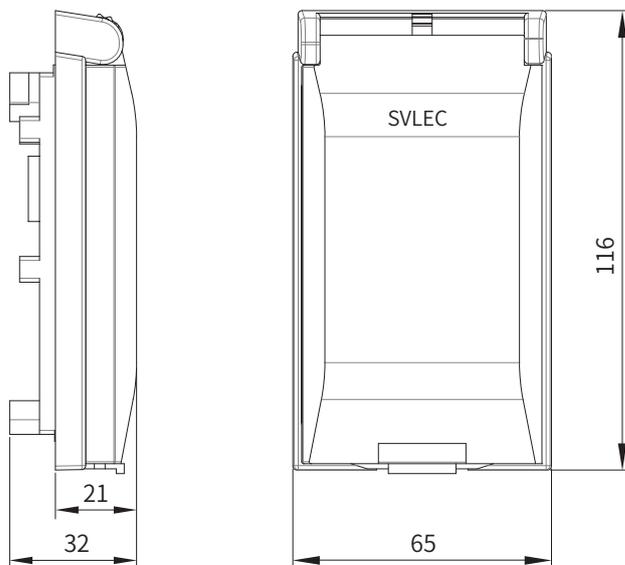

カットアウト寸法  
(このページの製品に適用)

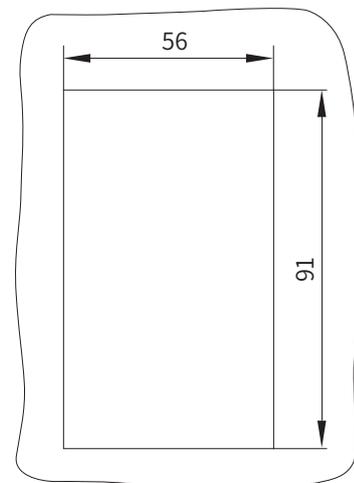

# パネルインターフェース

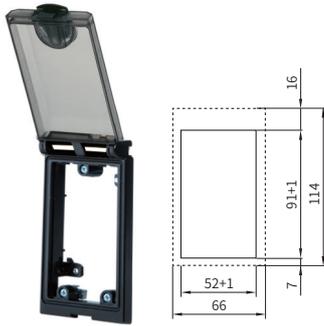

型番：SVL-A1  
品番：9100002



型番：SVL-A2  
品番：9100003



インターフェース	電源 +2RJ45	電源 +RJ45+USB	電源 +2USB	電源 +2RJ45	電源 +RJ45+USB	電源 +2USB
型番	MB-CP2R	MB-CPRU	MB-CP2U	MB-AP2R	MB-APRU	MB-AP2U
型式	9124500	9114513	9100023	9224500	9214513	9200023

インターフェース	電源 +2RJ45	電源 +RJ45+USB	電源 +2USB	4RJ45	2RJ45+2USB	4USB
型番	MB-EP2R	MB-EPRU	MB-EP2U	MB-4R	MB-2R2U	MB-4U
型式	9324500	9314513	9300023	9044500	9024523	9000043

インターフェース	2RJ45+D-SUB9	RJ45+USB+D-SUB9	2USB+D-SUB9	2RJ45+D-SUB25	RJ45+USB+D-SUB25	2USB+D-SUB25
型番	MB-2RD9	MB-RUD9	MB-2UD9	MB-2RD25	MB-RUD25	MB-2UD25
型式	9245001	9145131	9000231	9245003	9145133	9000233

上記製品は、RJ45 が CAT 6、USB が 3.0 です。

# パネルインターフェース

## 小型パネル




型式	9200000	9200000T	9045115
型番			
インターフェース	SVL-MP	SVL-MPT	SVL-MCP
A タイプコンセント電源 (10A)	1	/	/
ユニバーサルコンセント電源 (20A)	/	1	/
RJ45 ポート (注 1)	/	/	1
USB 3.0	/	/	1
D-SUB-9 (注 2)	/	/	1

備考：


注 1：RJ45 ポートは標準品は CAT6, CAT6<sub>A</sub> が必要な場合はご連絡ください。

注 2：D-SUB-9 を D-SUB-15 に変更可能。品番：9045116。

全体寸法

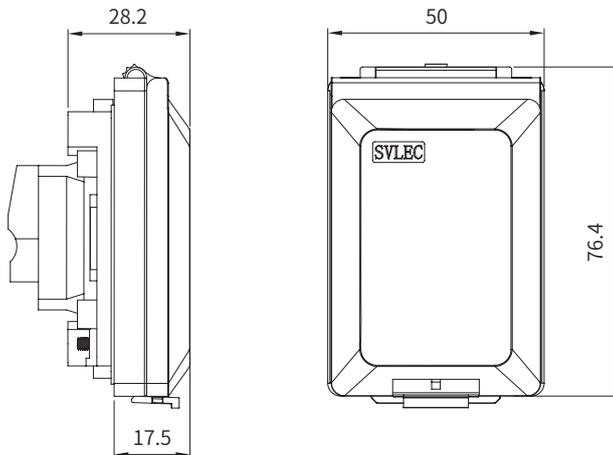

カットアウト寸法  
(このページの製品に適用)

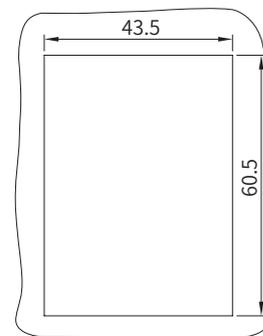

# パネルインターフェース

## 取付手順



① MSDD を切り込みにセットします



② ネジを緩めます



③ ナットの位置を調整します



④ しっかりとネジを締めます

### 説明：

1. ネジ山の一部には潤滑液が塗布されており、ネジ（No.2）を2～3周緩めると、ネジとナットと一緒に回転し、ナット位置（No.2）を調整することができます。

2. 締め付けトルクは0.5Nm以下。